VIDEOTELEFONY COMMAX®

VIDEOTELEFONY

DOMÁCÍ TELEFONY

INTERKOMY

DVEŘNÍ STANICE

PŘIPRAVENÉ SADY

PŘÍSLUŠENSTVÍ

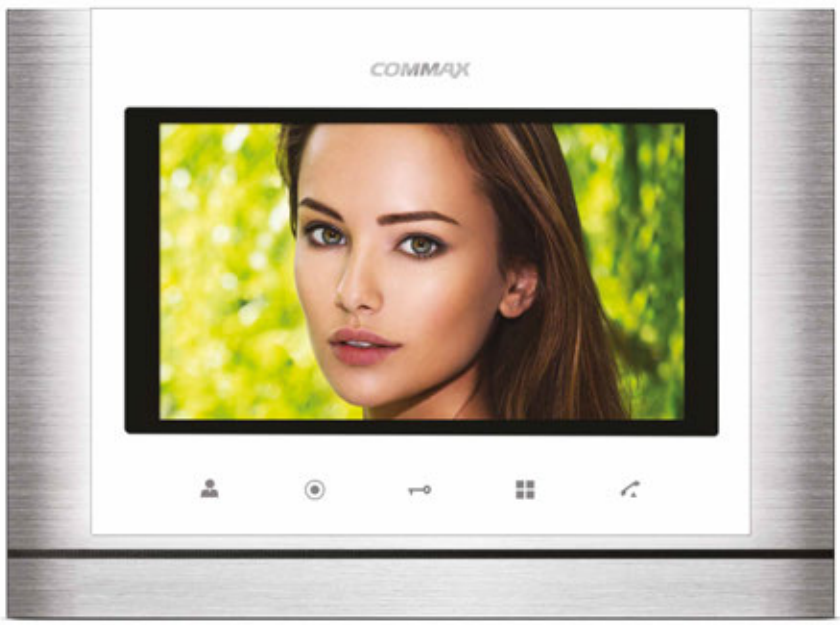

Katalog produktů

2018

COMMAX
SmartHome & Security

Společnost *Commax Co., Ltd.* vznikla v roce 1968 v jihokorejském Soulu. Od devadesátých let je lídrem v oblasti videotelefonů určujícím směr, kterým se tyto produkty již řadu let vyvíjí a v budoucnu budou dále vyvíjet. Produkty značky *Commax* se vyznačují inovativním designem, skvělým výrobním zpracováním kladoucím důraz na kvalitní materiály a především výbornou kvalitou produktů zaručující uživateli dlouhodobou spokojenost. Tuto skutečnost můžeme garantovat tím, že na produkty značky *Commax* poskytujeme nadstandardní záruční dobu 3 roky.

GOOD DESIGN

DESIGN AWARD

reddot award winner

DESIGN AWARD 2015

INOVACE SYSTÉMŮ COMMAX

RFID ČTEČKA

RFID čtečka je samostatné zařízení vyrobené dle naší přesné specifikace v České republice. Je určena k integraci do dveřních stanic značky *Commax*. Umožňuje spínání relé na základě přiložení autorizovaného RFID čipu nebo karty. Čipy nebo karty, se kterými čtečka spolupracuje, musí mít standard *EM Unique* na frekvenci 125 kHz. Přiřazení jednotlivých čipů (karet) je možné manuálně stisknutím tlačítka "Učení" a přiložením Master karty nebo pomocí počítače (USB rozhraní a plně český software).

Ke čtečce je možné přiřadit až 999 čipů nebo karet plus 1 Master kartu. Čtečka dále umožňuje záznam až 1000 událostí se zálohovaným časem a datem.

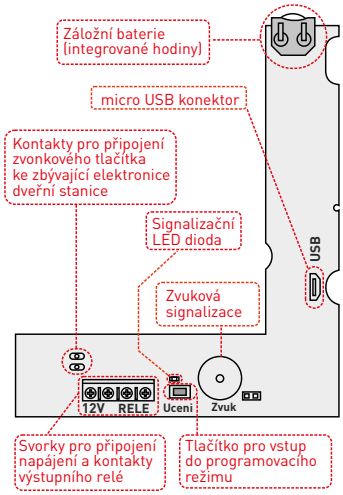

T-RELÉ

Modul univerzálního spínacího relé s nastavitelným spínacím časem je možné využít pro systémy videotelefonů značky *Commax* ve dvou konfiguracích:

Konfigurace A

Je určena pro spínání přídavného zvonku připojeného do systému videotelefonů *Commax*. Při stisknutí zvonkového tlačítka na dveřní stanici standardním způsobem začne zvonit videotelefon a zároveň modul T-RELÉ sepne obvod libovolného samostatného zvonku. Samostatný zvonek může být umístěný na terase, na zahradě nebo na jakémkoli místě kde například není slyšitelné vyzvánění videotelefonu.



Konfigurace B

Je určena pro ovládání např. vjezdové brány (nebo druhého dveřního zámku) za použití funkce interkomového vyzvánění. Relé je ovládané tlačítkem na videotelefonu primárně určeném pro interkomovou komunikaci.



VIDEOTELEFONY FINE VIEW

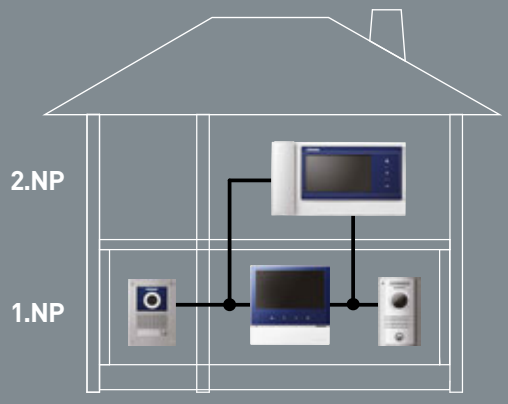

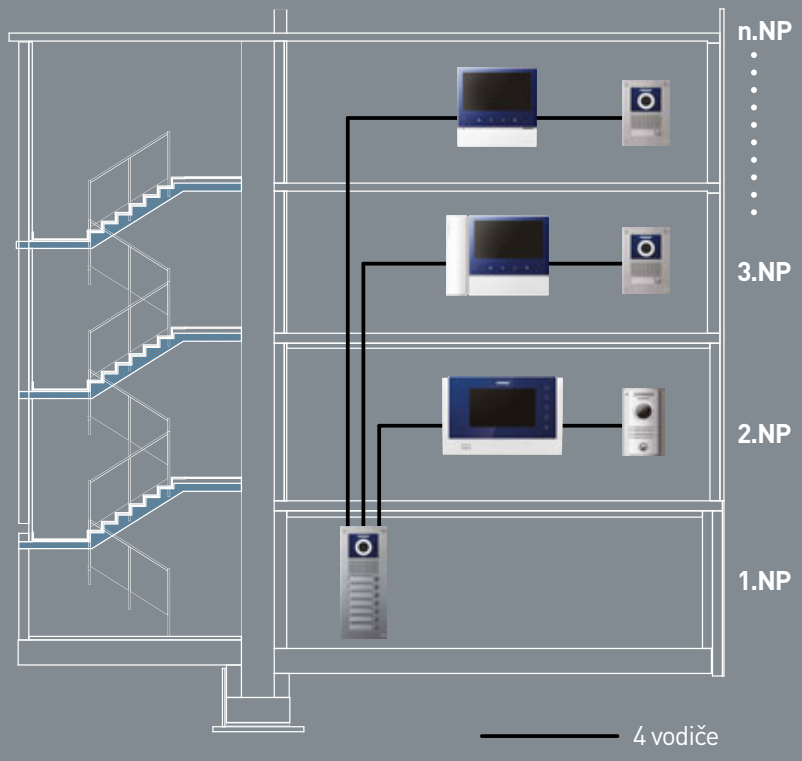

CDV-70UX BÍLÝ / CDV-70UX BÍLÝ (DC)

Videotelefon s integrovaným WiFi rozhraním, který umožňuje přijmout videohovor od dveřní stanice přes aplikaci na smartphonu nebo tabletu. Dalšími funkcemi jsou videopaměť se záznamem videosekvencí na SDHC kartu, připojení doplňkové CCTV kamery a/nebo druhé dveřní stanice, interkomová komunikace je možná jen s audiotelefonem **DP-4VHP**. Videotelefon se ovládá přes dotykový displej.

- displej: **7" dotykový** LCD Fine View LED
- počet kamerových jednotek: **2**
- paměť na snímky: paměťová **SDHC karta**
- napájení: **CDV-70UX**: 230 V AC / 50 Hz
  CDV-70UX (DC): 17-30 V AC / DC
- rozměry: 276 × 178 × 32 mm



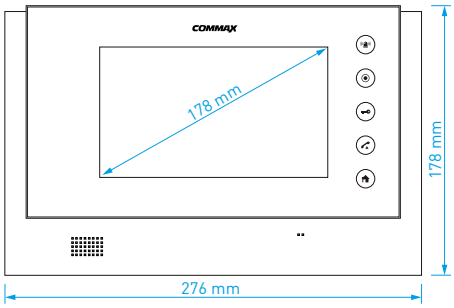

APLIKACE PRO CHYTRÁ ZAŘÍZENÍ

Videotelefon **CDV-70UX** můžete přihlásit do WiFi sítě a do smartphonu či tabletu stáhnout aplikaci **COMMAX SMART CALL**, která je dostupná na App Store a na Google Play. V případě zazvonění na dveřní stanici začne zvonit i smartphone a po aktivaci hovoru lze hlasově komunikovat s návštěvníkem. Na displeji se zobrazí obraz z dveřní stanice (popřípadě samostatné CCTV kamery) a je možné ovládat i dveřní zámek. Tuto komunikaci zajišťuje DDNS server výrobce. Díky spojení pomocí vyhrazeného DDNS serveru je možné tuto komunikaci Smartphonu se systémem videotelefonů využívat kdekoli, kde je přístup k mobilní datové síti, tedy i mimo domov.

Aplikace ke stažení pro mobilní zařízení se systémem iOS:

iPhone® / iPad®

Available on the App Store

Aplikace ke stažení pro mobilní zařízení se systémem:

Android™

GET IT ON Google Play

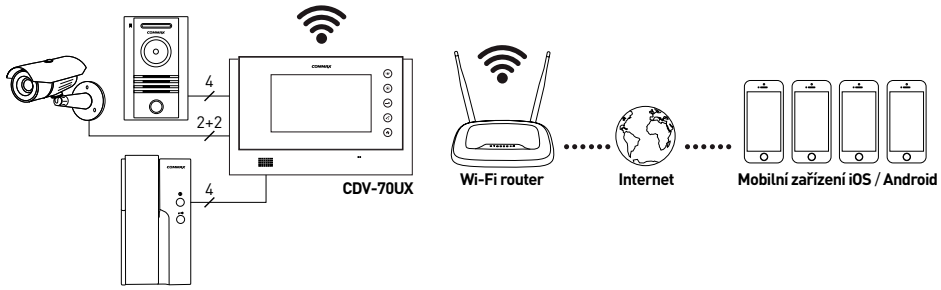

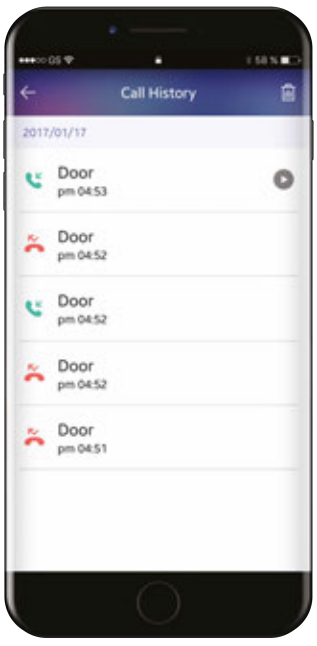

CDV-71UM / CDV-71UM (DC)

Videotelefon s videopamětí umožňující záznam videosekvencí včetně audiohovoru na paměťovou kartu SDHC. Velmi jednoduché a intuitivní ovládání pomocí dotykového displeje. K videotelefonu je možné připojit až dvě dveřní stanice a dvě doplňkové CCTV kamery. Videotelefon také umožňuje interkomovou komunikaci s dalšími videotelefony a audiotelefony **DP-4VHP**.

- displej: **7" dotykový** LCD Fine View LED
- počet kamerových jednotek: **2 + 2**
- paměť na snímky: paměťová **SDHC karta**
- napájení: **CDV-71UM**: 230 V AC / 50 Hz
  CDV-71UM (DC): 17-30 V AC / DC
- rozměry: 276 × 178 × 32 mm

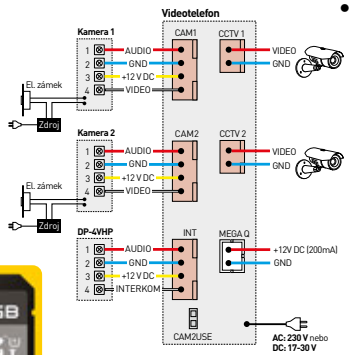

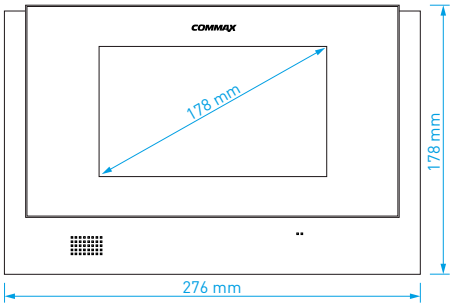

CDV-71UM BÍLÝ / CDV-71UM BÍLÝ (DC)

Videotelefon s videopamětí umožňující záznam videosekvencí včetně audiohovoru na paměťovou kartu SDHC. Velmi jednoduché a intuitivní ovládání pomocí dotykového displeje. K videotelefonu je možné připojit až dvě dveřní stanice a dvě doplňkové CCTV kamery. Videotelefon také umožňuje interkomovou komunikaci s dalšími videotelefony a audiotelefony **DP-4VHP**.

- displej: **7" dotykový** LCD Fine View LED
- počet kamerových jednotek: **2 + 2**
- paměť na snímky: paměťová **SDHC karta**
- napájení: **CDV-71UM**: 230 V AC / 50 Hz
  CDV-71UM (DC): 17-30 V AC / DC
- rozměry: 276 × 178 × 32 mm

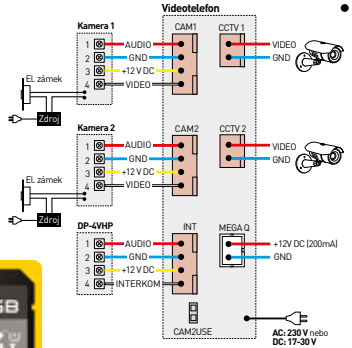

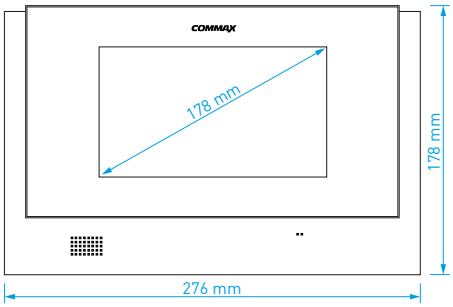

CDV-71AM / CDV-71AM (DC)

Videotelefon s videopamětí na 128 snímků. K videotelefonu je možní připojit až dvě dveřní stanice a dvě doplňkové CCTV kamery. Tento videotelefon také umožňuje interkomovou komunikaci s dalšími videotelefony a audiotelefony **DP-4VHP**.

- displej: **7"** (17,8 cm) LCD Fine View LED
- počet kamerových jednotek: **2 + 2**
- paměť na snímky: integrovaná **128 snímků**
- napájení: **CDV-71AM**: 230 V AC / 50 Hz
  CDV-71AM (DC): 17-30 V AC / DC
- rozměry: 243 × 168 × 35 mm

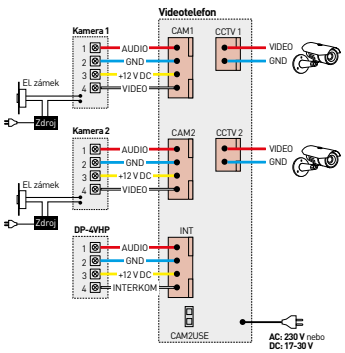

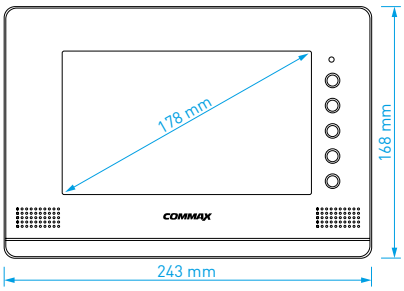

CDV-70UM / CDV-70UM (DC)

Videotelefon s videopamětí umožňující záznam videosekvencí včetně audiohovoru. Velmi jednoduché a intuitivní ovládání pomocí dotykového displeje. K videotelefonu je možné připojit až dvě dveřní stanice a dvě doplňkové CCTV kamery. Tento videotelefon také umožňuje interkomovou komunikaci s dalšími videotelefony a audiotelefony **DP-4VHP**.

- displej: **7"** (17,8 cm) LCD Fine View LED
- počet kamerových jednotek: **2 + 2**
- paměť na snímky: paměťová **SDHC karta**
- napájení: **CDV-70UM**: 230 V AC / 50 Hz
  CDV-70UM (DC): 17-30 V AC / DC
- rozměry: 276 × 185 × 33 mm

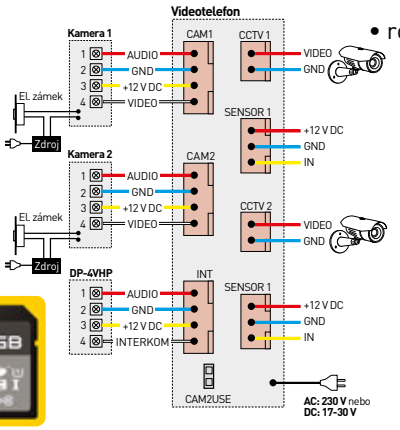

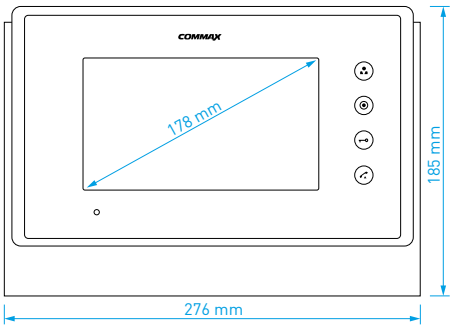

CDV-70M / CDV-70M (DC)

Designový videotelefon s kovovým čelním panelem. Připojení doplňkové CCTV kamery a / nebo druhé dveřní stanice, interkomová komunikace je možná s audiotelefonem **DP-4VHP**.

- displej: **7"** (17,8 cm) LCD Fine View LED
- počet kamerových jednotek: **2**
- paměť na snímky: ne
- napájení: **CDV-70M**: 230 V AC / 50 Hz
  CDV-70M (DC): 17-30 V AC / DC
- rozměry: 238 × 176 × 33 mm

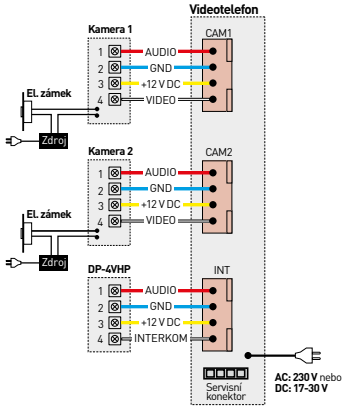

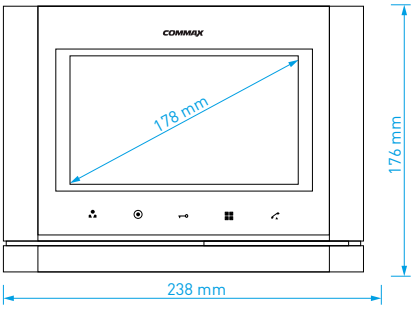

CDV-70M BÍLÝ / CDV-70M BÍLÝ (DC)

Designový videotelefon s kovovým čelním panelem. Připojení doplňkové CCTV kamery a / nebo druhé dveřní stanice, interkomová komunikace je možná s audiotelefonem **DP-4VHP**.

- displej: **7"** (17,8 cm) LCD Fine View LED
- počet kamerových jednotek: **2**
- paměť na snímky: ne
- napájení: **CDV-70M**: 230 V AC / 50 Hz
  CDV-70M (DC): 17-30 V AC / DC
- rozměry: 238 × 176 × 33 mm

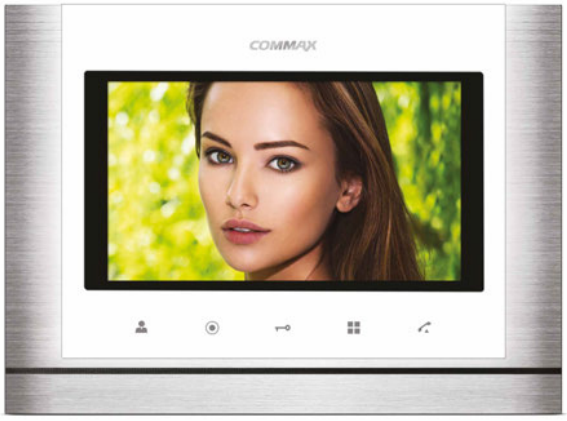

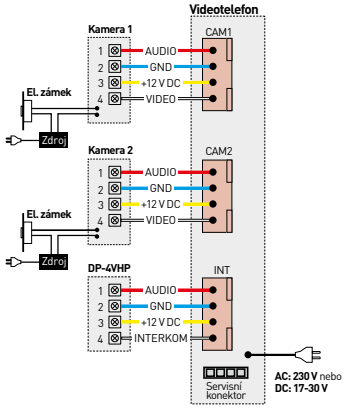

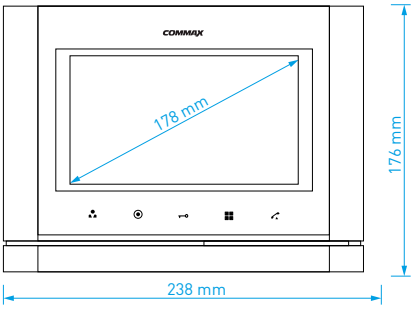

CDV-70H2 / CDV-70HD2

Základní provedení videotelefonu se dvěma vstupy až pro dvě dveřní stanice nebo jednu dveřní stanici a jednu doplňkovou kameru. Tento videotelefon také umožňuje interkomovou komunikaci s dalšími videotelefony a audiotelefony **DP-4VHP**.

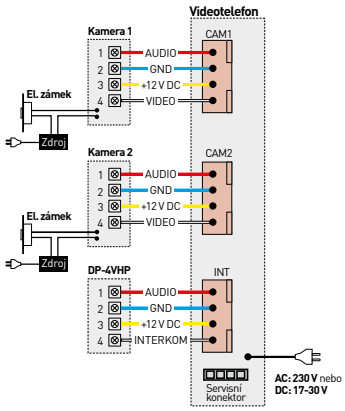

- displej: **7"** (17,8 cm) LCD Fine View LED
- počet kamerových jednotek: **2**
- paměť na snímky: ne
- napájení: **CDV-70H2**: 230 V AC / 50 Hz
  CDV-70HD2: 17-30 V AC / DC
- rozměry: 180 × 180 × 28 mm



CDV-70H2 BÍLÝ / CDV-70HD2 BÍLÝ

Základní provedení videotelefonu se dvěma vstupy až pro dvě dveřní stanice nebo jednu dveřní stanici a jednu doplňkovou kameru. Tento videotelefon také umožňuje interkomovou komunikaci s dalšími videotelefony a audiotelefony **DP-4VHP**.

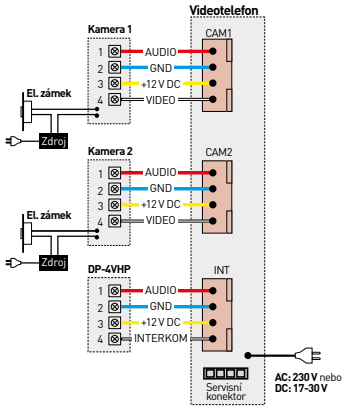

- displej: **7"** (17,8 cm) LCD Fine View LED
- počet kamerových jednotek: **2**
- paměť na snímky: ne
- napájení: **CDV-70H2**: 230 V AC / 50 Hz
  CDV-70H2 (DC): 17-30 V AC / DC
- rozměry: 180 × 180 × 28 mm



CDV-70H / CDV-70HD

Základní provedení videotelefonu s jedním kamerovým vstupem pro jednu dveřní stanici. Handsfree provedení. Tento videotelefon také umožňuje interkomovou komunikaci s dalšími videotelefony a audiotelefony **DP-4VHP**.

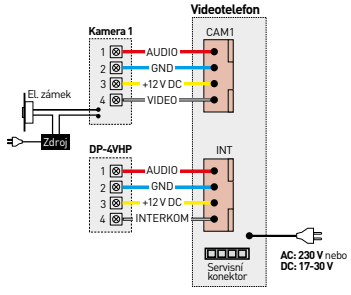

- displej: **7"** (17,8 cm) LCD Fine View LED
- počet kamerových jednotek: **1**
- paměť na snímky: ne
- napájení: **CDV-70H**: 230 V AC / 50 Hz
  CDV-70HD: 17-30 V AC / DC
- rozměry: 180 × 180 × 28 mm



CDV-70H BÍLÝ / CDV-70HD BÍLÝ

Základní provedení videotelefonu s jedním kamerovým vstupem pro jednu dveřní stanici. Handsfree provedení. Tento videotelefon také umožňuje interkomovou komunikaci s dalšími videotelefony a audiotelefony **DP-4VHP**.

- displej: **7"** (17,8 cm) LCD Fine View LED
- počet kamerových jednotek: **1**
- paměť na snímky: ne
- napájení: **CDV-70H**: 230 V AC / 50 Hz
  CDV-70HD: 17-30 V AC / DC
- rozměry: 180 × 180 × 28 mm





CDV-70N / CDV-70ND

Základní provedení videotelefonu s jedním vstupem pro jednu dveřní stanici. Provedení se sluchátkem. Tento videotelefon také umožňuje interkomovou komunikaci s dalšími videotelefony a audiotelefony **DP-4VHP**.

- displej: **7"** (17,8 cm) LCD Fine View LED
- počet kamerových jednotek: **1**
- paměť na snímky: ne
- napájení: **CDV-70N**: 230 V AC / 50 Hz
  CDV-70ND: 17-30 V AC / DC
- rozměry: 230 × 180 × 28 mm



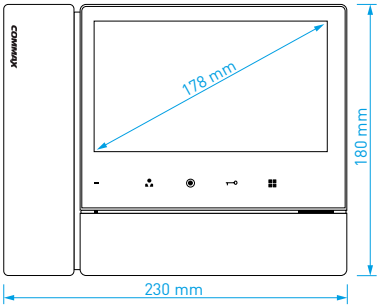

CDV-70N BÍLÝ / CDV-70ND BÍLÝ

Základní provedení videotelefonu s jedním vstupem pro jednu dveřní stanici. Provedení se sluchátkem. Tento videotelefon také umožňuje interkomovou komunikaci s dalšími videotelefony a audiotelefony **DP-4VHP**.

- displej: **7"** (17,8 cm) LCD Fine View LED
- počet kamerových jednotek: **1**
- paměť na snímky: ne
- napájení: **CDV-70N**: 230 V AC / 50 Hz
  CDV-70ND: 17-30 V AC / DC
- rozměry: 230 × 180 × 28 mm

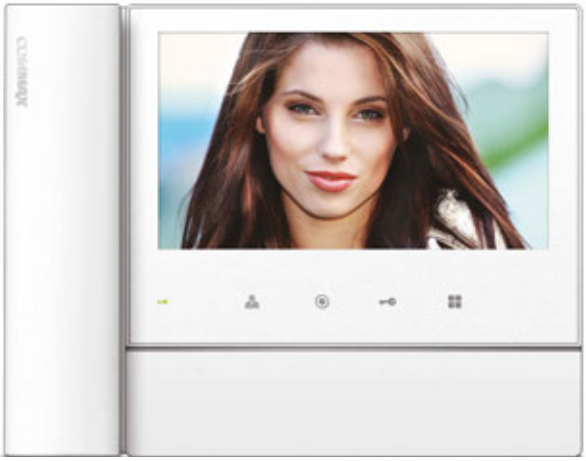



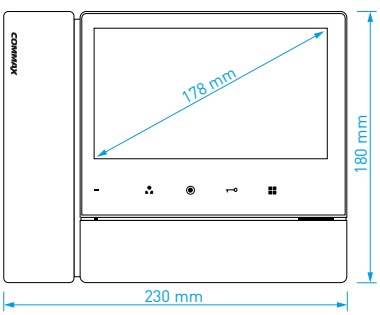

CDV-70MH ZRC. BÍLÝ / CDV-70MH ZRC. BÍLÝ (DC)

Designový barevný videotelefon v elegantním bílém provedení se zrcadlovým povrchem čelního panelu. Diskrétní komunikace pomocí sluchátka. 2 video vstupy umožňují připojit doplňkovou CCTV kameru a / nebo druhou dveřní stanice. Interkomová komunikace je možná s dalším videotelefonem a s audiotelefony **DP-4VHP**.

- displej: **7"** (17,8 cm) LCD Fine View LED
- počet kamerových jednotek: **2**
- napájení: **CDV-70MH**: 230 V AC / 50 Hz
  CDV-70MH (DC): 17-30 V AC / DC
- rozměry: 293 × 180 × 28 mm

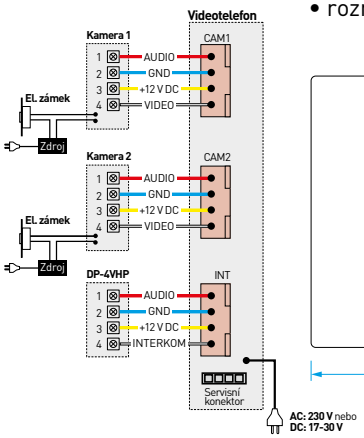

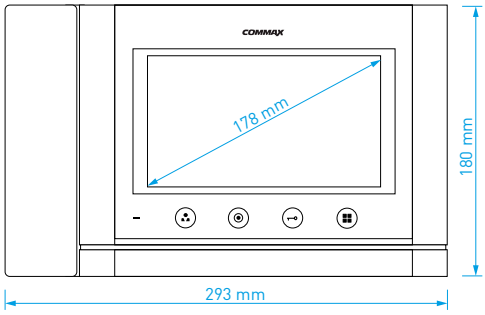

CDV-70MH / CDV-70MH (DC)

Designový barevný videotelefon v modrém provedení s diskrétní komunikací pomocí sluchátka. 2 video vstupy umožňují připojit doplňkovou CCTV kameru a / nebo druhou dveřní stanici. Interkomová komunikace je možná s dalším videotelefonem a s audiotelefony **DP-4VHP**.

- displej: **7"** (17,8 cm) LCD Fine View LED
- počet kamerových jednotek: **2**
- napájení: **CDV-70MH**: 230 V AC / 50 Hz
  CDV-70MH (DC): 17-30 V AC / DC
- rozměry: 293 × 180 × 28 mm

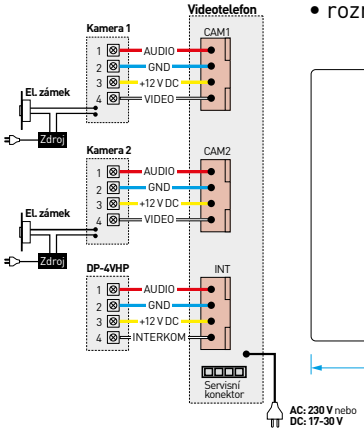

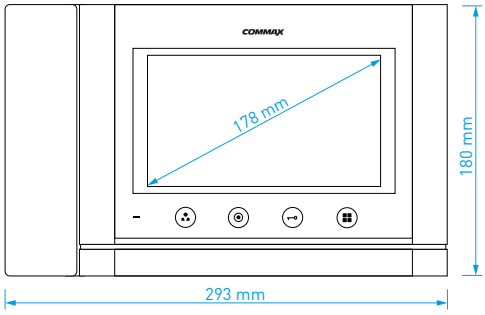

CDV-70MH / CDV-70MH BÍLÝ (DC)

Designový barevný videotelefon v bílém provedení s diskrétní komunikací pomocí sluchátka. Dva video vstupy umožňují připojit doplňkovou CCTV kameru a / nebo druhou dveřní stanici. Interkomová komunikace je možná s dalším videotelefonem a s audiotelefony **DP-4VHP**.

- displej: **7"** (17,8 cm) LCD Fine View LED
- počet kamerových jednotek: **2**
- napájení: **CDV-70MH**: 230 V AC / 50 Hz
  CDV-70MH (DC): 17-30 V AC / DC
- rozměry: 293 × 180 × 28 mm

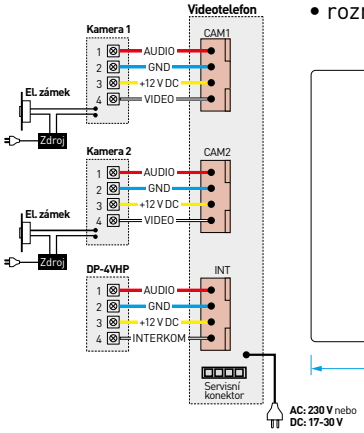

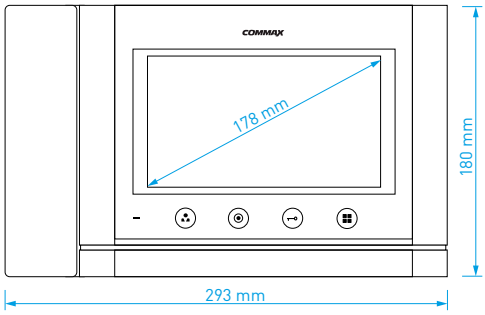

CDV-43M / CDV-43M (DC)

Designový barevný handsfree videotelefon s chromovaným čelním panelem. Připojení doplňkové CCTV kamery a / nebo druhé dveřní stanice, interkomová komunikace je možná s dalším videotelefonem a s audiotelefony **DP-4VHP**.

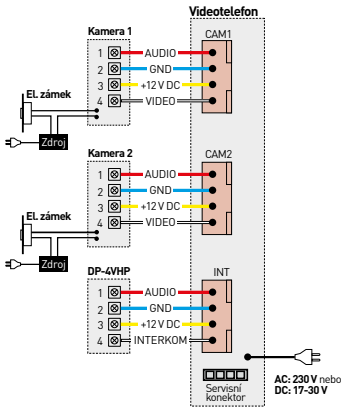

- displej: **4.3"** (10,9 cm) LCD Fine View LED
- počet kamerových jednotek: **2**
- paměť na snímky: ne
- napájení: **CDV-43M**: 230 V AC / 50 Hz
  CDV-43M (DC): 17-30 V AC / DC
- rozměry: 180 × 180 × 28 mm



CDV-43M BÍLÝ / CDV-43M BÍLÝ (DC)

Designový barevný handsfree videotelefon s chromovaným čelním panelem. Připojení doplňkové CCTV kamery a / nebo druhé dveřní stanice, interkomová komunikace je možná s dalším videotelefonem a s audiotelefony **DP-4VHP**.

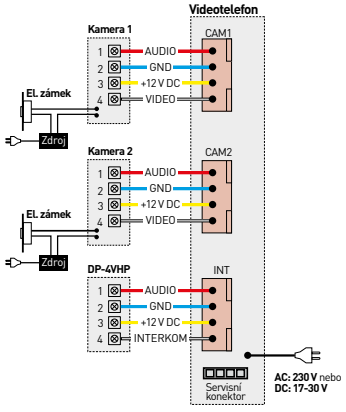

- displej: **4.3"** (10,9 cm) LCD Fine View LED
- počet kamerových jednotek: **2**
- paměť na snímky: ne
- napájení: **CDV-43M**: 230 V AC / 50 Hz
  CDV-43M (DC): 17-30 V AC / DC
- rozměry: 180 × 180 × 28 mm



CDV-43MH ZRC. BÍLÝ / CDV-43MH ZRC. BÍLÝ (DC)

Barevný sluchátkový videotelefon v bílém provedení se zrcadlovým povrchem čelního panelu. Připojení doplňkové CCTV kamery a / nebo druhé dveřní stanice, interkomová komunikace je možná s dalším videotelefonem a s audiotelefony **DP-4VHP**.

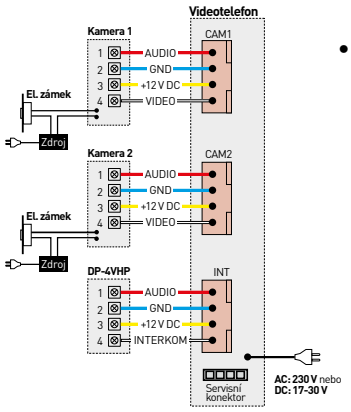

- displej: **4.3"** (10,9 cm) LCD Fine View LED
- počet kamerových jednotek: **2**
- paměť na snímky: ne
- napájení: **CDV-43MH**: 230 V AC / 50 Hz
  CDV-43MH (DC): 17-30 V AC / DC
- rozměry: 230 × 180 × 41 mm

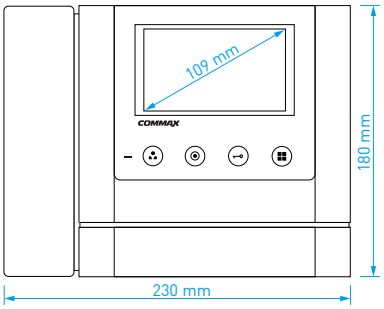

CDV-43MH / CDV-43MH (DC)

Barevný sluchátkový videotelefon s modrým předním panelem. Připojení doplňkové CCTV kamery a / nebo druhé dveřní stanice, interkomová komunikace je možná s dalším videotelefonem a s audiotelefony **DP-4VHP**.

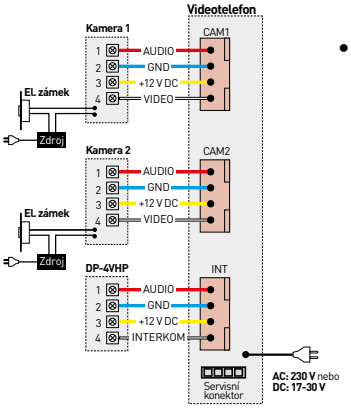

- displej: **4.3"** (10,9 cm) LCD Fine View LED
- počet kamerových jednotek: **2**
- paměť na snímky: ne
- napájení: **CDV-43MH**: 230 V AC / 50 Hz
  CDV-43MH (DC): 17-30 V AC / DC
- rozměry: 230 × 180 × 41 mm

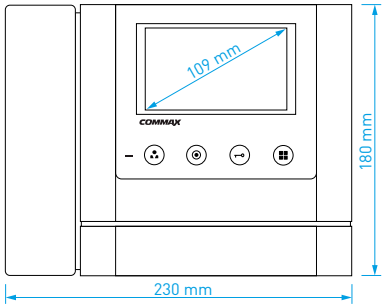

CDV-43MH BÍLÝ / CDV-43MH BÍLÝ (DC)

Barevný sluchátkový videotelefon v bílém plastovém provedení. Připojení doplňkové CCTV kamery a / nebo druhé dveřní stanice, interkomová komunikace je možná s dalším videotelefonem a s audiotelefony **DP-4VHP**.

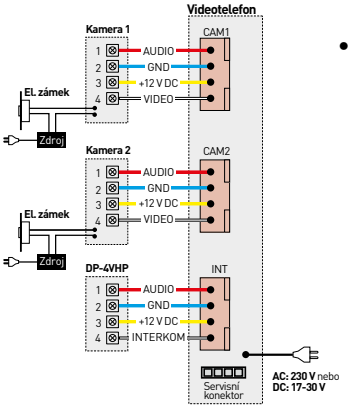

- displej: **4.3"** (10,9 cm) LCD Fine View LED
- počet kamerových jednotek: **2**
- paměť na snímky: ne
- napájení: **CDV-43MH**: 230 V AC / 50 Hz
  CDV-43MH (DC): 17-30 V AC / DC
- rozměry: 230 × 180 × 41 mm

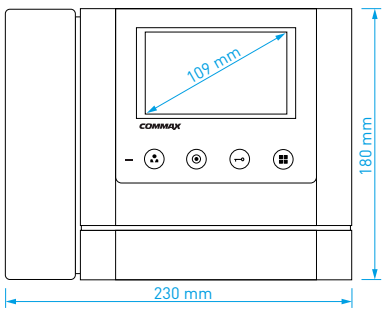

CDV-43U / CDV-43U (DC)

Základní handsfree videotelefon se 2 vstupy až pro dvě dveřní stanice nebo jednu dveřní stanici a jednu doplňkovou CCTV kameru. Videotelefon umožňuje interkomovou komunikaci s dalšími videotelefony a audiotelefony **DP-4VHP**.

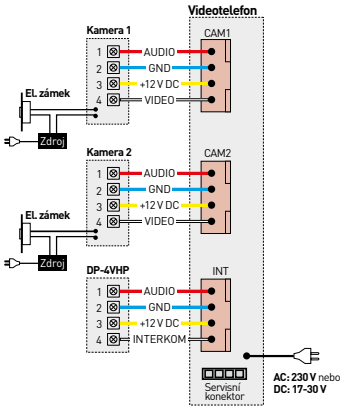

- displej: **4.3"** (10,9 cm) LCD Fine View LED
- počet kamerových jednotek: **2**
- paměť na snímky: ne
- napájení: **CDV-43U**: 230 V AC / 50 Hz
  CDV-43U (DC): 17-30 V AC / DC
- rozměry: 180 × 190 × 31 mm



CDV-43KM / CDV-43KM (DC)

Sluchátkový videotelefon s videopamětí se záznamem na SDHC kartu a jedním vstupem pro dveřní stanici. Umožňuje interkomovou komunikaci s dalšími videotelefony a audiotelefony **DP-4VHP**.

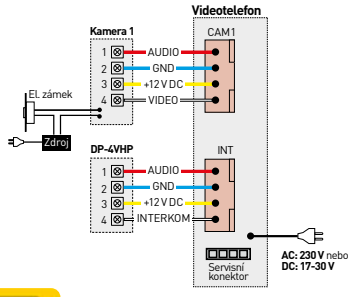

- displej: **4.3"** (10,9 cm) LCD Fine View LED
- počet kamerových jednotek: **1**
- paměť na snímky: paměťová **SDHC karta**
- napájení: **CDV-43KM**: 230 V AC / 50 Hz
  CDV-43KM (DC): 17-30 V AC/DC
- rozměry: 157 × 167 × 42 mm



CDV-43K / CDV-43K (DC)

Základní provedení sluchátkového videotelefonu s jedním vstupem pro jednu dveřní stanici. Umožňuje interkomovou komunikaci s dalšími videotelefony a audiotelefony **DP-4VHP**.



- displej: **4.3"** (10,9 cm) LCD Fine View LED
- počet kamerových jednotek: **1**
- paměť na snímky: ne
- napájení: **CDV-43K**: 230 V AC / 50 Hz
  CDV-43K (DC): 17-30 V AC / DC
- rozměry: 157 × 167 × 42 mm



CDV-35A / CDV-35A (DC)

Základní sluchátkový videotelefon se 2 vstupy až pro dvě dveřní stanice nebo jednu dveřní stanici a jednu doplňkovou kameru. Videotelefon umožňuje interkomovou komunikaci s dalšími videotelefony a audiotelefony **DP-4VHP**.

- displej: **3.5"** (8,9 cm) LCD Fine View LED
- počet kamerových jednotek: **2**
- paměť na snímky: ne
- napájení: **CDV-35A**: 230 V AC / 50 Hz
  CDV-35A (DC): 17-30 V AC / DC
- rozměry: 245 × 120 × 35 mm

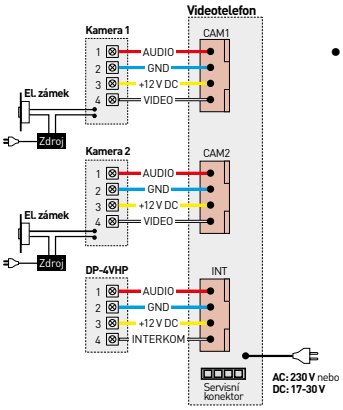

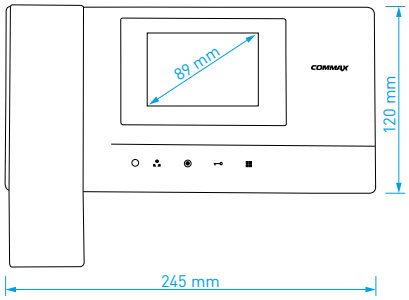

DP-3HP

Autonomní domácí telefon, který není podřízený videotelefonu a je použit na vlastní adrese dveřní kamerové stanice. Umožňuje komunikaci s dveřní kamerovou jednotkou a ovládání zámku.

- obousměrná audio komunikace s dveřní stanicí
- ovládání dveřního zámku
- napájení: 230 V AC / 50 Hz
- rozměry: 107 × 195 × 38 mm





DP-4VHP

Domácí telefon připojitelný k vybraným videotelefonům. Umožňuje obousměrnou audio komunikaci s dveřní stanicí, interkomovou komunikaci s připojenými videotelefony a dálkové ovládanou obsluhu dveřního zámku.

- interkomová komunikace
- obousměrná audio komunikace s dveřní stanicí
- ovládání dveřního zámku
- napájení: z videotelefonu
- rozměry: 107 × 195 × 38 mm





DRC-41UN, DRC-41UN/RFID

Elegantní jednotlačítková dveřní stanice s povrchovou úpravou z eloxovaného hliníku. Kamerový modul je možné horizontálně i vertikálně nasměrovat pod úhlem až 20°. Dveřní stanici lze použít s ochrannou stříškou **S-8P** nebo s povrchovou instalační krabičkou **S-8N**.

- přísvit sledovaného prostoru: 70 cm
- RFID čtečka: ano (pouze **DRC-41UN/RFID**)
- montáž: zápustná
- napájení: 12 V DC (z videotelefonu)
- rozměry: 130 × 182 × 10 mm
- rozměry zapuštěné instalační krabice: 121 × 172 × 36 mm

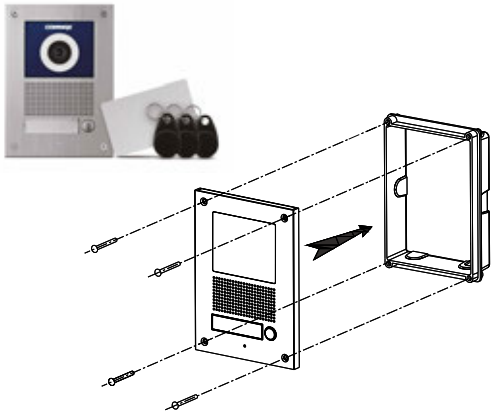

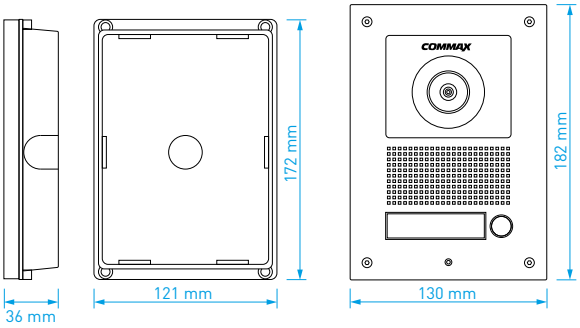

DRC-4CAN

Jednotlačítková dveřní stanice vyrobená z eloxovaného hliníku. Kamerový modul je možné horizontálně i vertikálně nasměrovat pod úhlem až 20°. Dveřní stanici lze použít s ochrannou stříškou **S-4CAN** nebo **S-1PS**, popř. s povrchovou instalační krabičkou **S-1NS**.

- přísvit sledovaného prostoru: 70 cm
- RFID čtečka: ne
- montáž: zápustná
- napájení: 12 V DC (z videotelefonu)
- rozměry: 123 × 184 × 18 mm
- rozměry zapuštěné instalační krabice: 100 × 168 × 40 mm

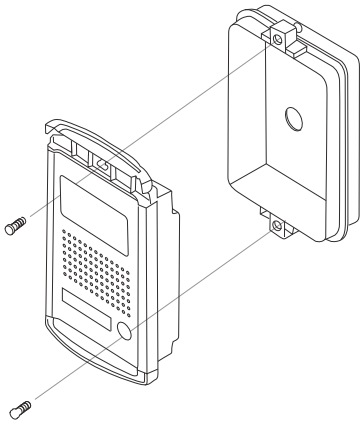

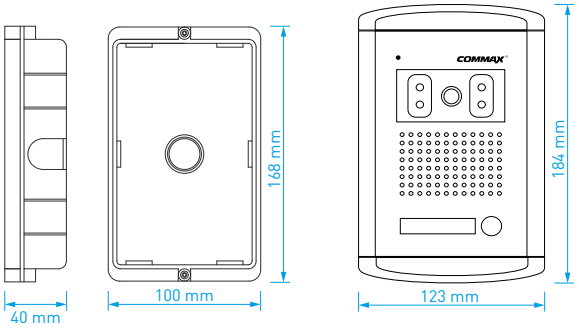

DRC-4CHC

Jednotlačítková dveřní stanice vyrobená ze slitiny hliníku s povrchovou úpravou v antracitově šedé barvě. Kamerový modul je možné horizontálně i vertikálně nasměrovat pod úhlem až 20°. Dveřní stanici lze použít s ochrannou stříškou **S-4CH** nebo **S-11**.

- přísvit sledovaného prostoru: 70 cm
- RFID čtečka: ne
- montáž: povrchová
- napájení: 12 V DC (z videotelefonu)
- rozměry: 116 × 169 × 42 mm

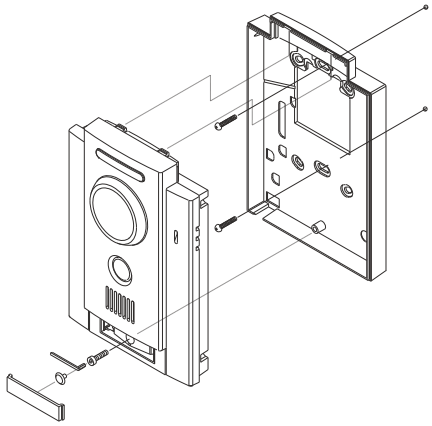



DRC-40K

Jednotlačítková dveřní stanice vyrobená ze slitiny hliníku. Kamerový modul je možné horizontálně i vertikálně nasměrovat pod úhlem až 20°. Dveřní stanici lze použít s kompatibilní ochrannou stříškou **S-4MC** nebo **S-12**.

- přísvit sledovaného prostoru: 70 cm
- RFID čtečka: ne
- montáž: povrchová
- napájení: 12 V DC (z videotelefonu)
- rozměry: 96 × 155 × 32.5 mm

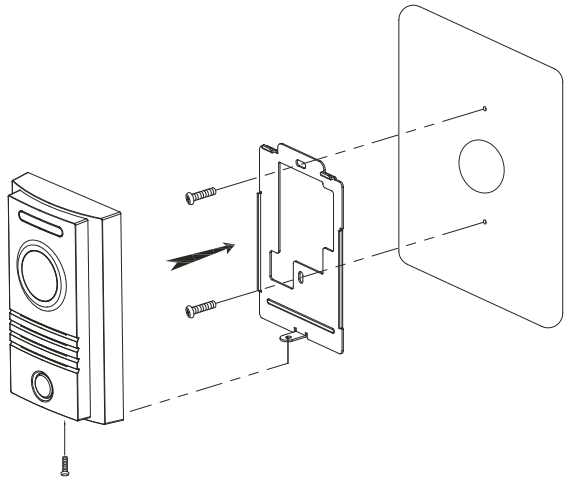



DRC-4CGN2

Jednotlačítková antivandal dveřní stanice vyrobená ze slitiny hliníku. Provedení s vysokou mechanickou odolností se skrytým kamerovým modulem bez možnosti nasměrování. Dveřní stanici lze použít s ochrannou stříškou **S-4CGN2** nebo **S-10B**.

- přísvit sledovaného prostoru: 70 cm
- RFID čtečka: ne
- montáž: povrchová
- napájení: 12 V DC (z videotelefonu)
- rozměry: 87 × 120 × 18 mm

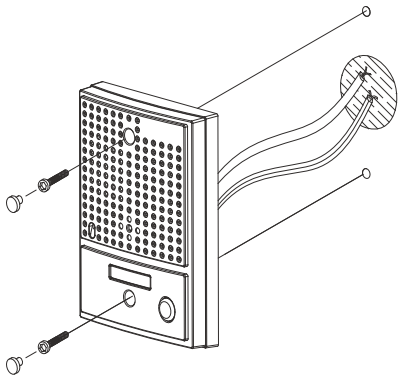



DRC-4CPN2

Jednotlačítková antivandal dveřní stanice vyrobená ze slitiny hliníku. Provedení s vysokou mechanickou odolností se skrytým kamerovým modulem bez možnosti nasměrování. Dveřní stanici lze použít s ochrannou stříškou **S-4CPN2**.

- přísvit sledovaného prostoru: 70 cm
- RFID čtečka: ne
- montáž: povrchová (možnost nástavce 30°)
- napájení: 12 V DC (z videotelefonu)
- rozměry: 50 × 118 × 22 mm

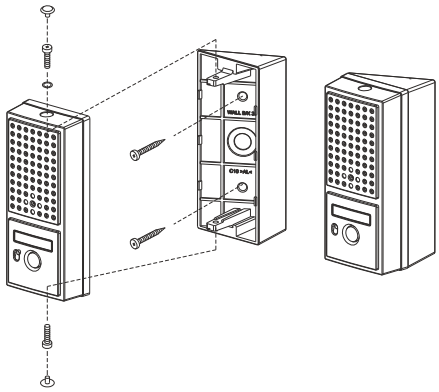

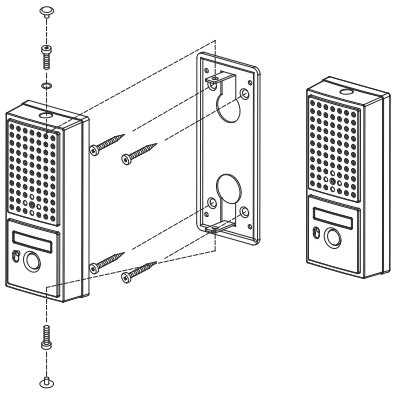



VÍCETLAČÍTKOVÉ DVEŘNÍ STANICE

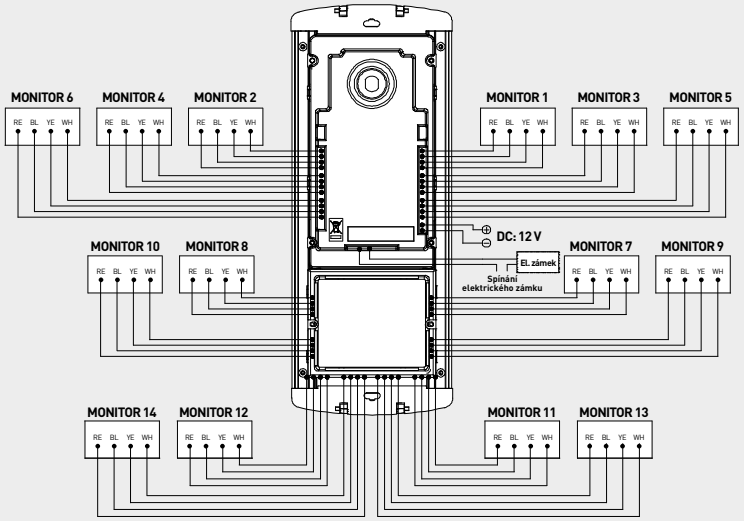

DRC-2UC, DRC-2UC/RFID

Elegantní 2-tlačítková dveřní stanice s povrchovou úpravou z eloxovaného hliníku. Kamerový modul je možné horizontálně i vertikálně nasměrovat pod úhlem až 20°. Dveřní stanici lze použít s ochrannou stříškou **S-6P** nebo s povrchovou instalační krabičkou **S-6N**.

- RFID čtečka: pouze **DRC-2UC/RFID** (až 490 čipů či karet / 125 kHz)
- montáž: zápustná
- kabeláž: 10 vodičů
- napájení: 12 V DC
- rozměry: 130 × 248 × 10 mm
- rozměry instalační krabice: 121 × 238 × 36 mm

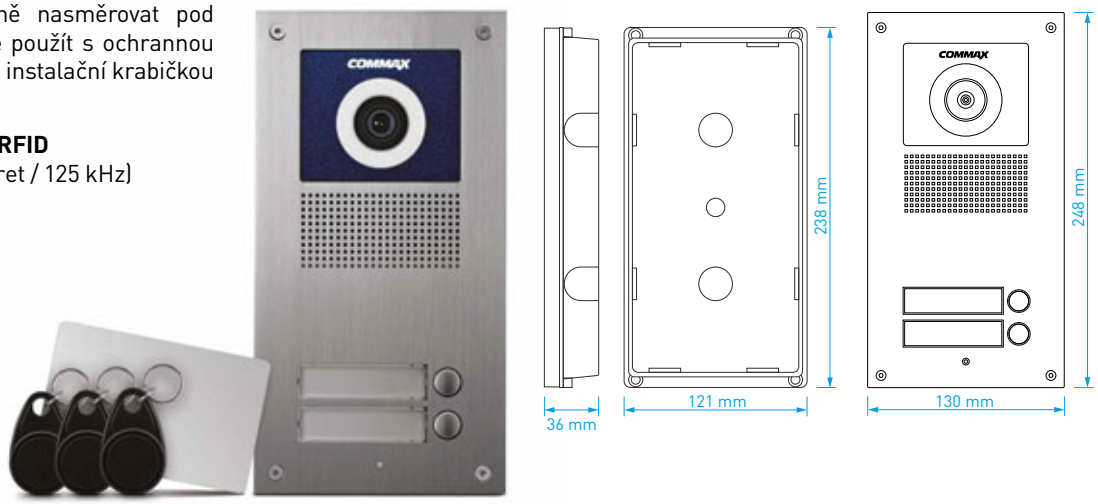

DRC-3UC, DRC-3UC/RFID

Elegantní 3-tlačítková dveřní stanice s povrchovou úpravou z eloxovaného hliníku. Kamerový modul je možné horizontálně i vertikálně nasměrovat pod úhlem až 20°. Dveřní stanici lze použít s ochrannou stříškou **S-6P** nebo s povrchovou instalační krabičkou **S-6N**.

- RFID čtečka: pouze **DRC-3UC/RFID** (až 490 čipů či karet / 125 kHz)
- montáž: zápustná
- kabeláž: 14 vodičů
- napájení: 12 V DC
- rozměry: 130 × 248 × 10 mm
- rozměry instalační krabice: 121 × 238 × 36 mm

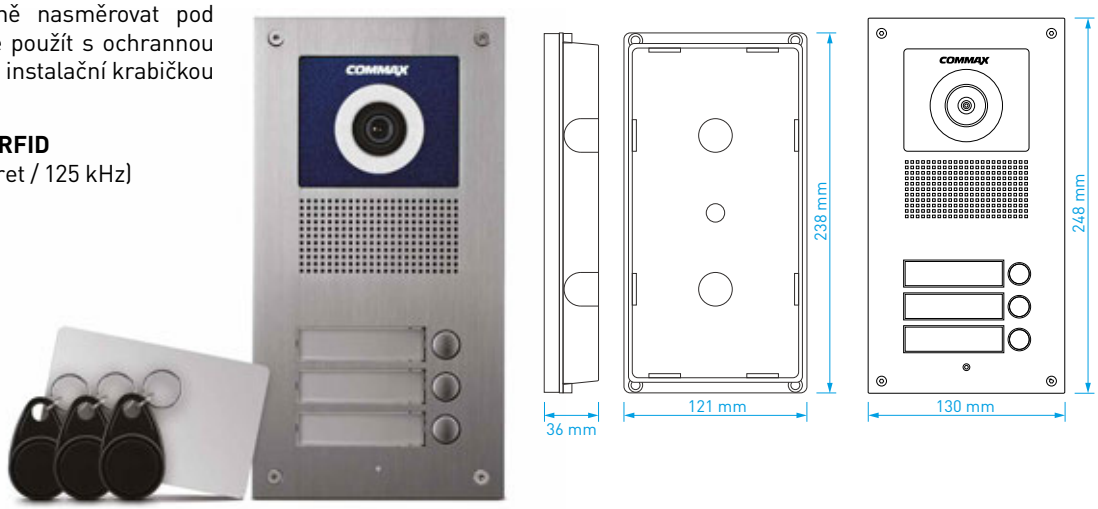

DRC-4UC, DRC-4UC/RFID

Elegantní 4-tlačítková dveřní stanice s povrchovou úpravou z eloxovaného hliníku. Kamerový modul je možné horizontálně i vertikálně nasměrovat pod úhlem až 20°. Dveřní stanici lze použít s ochrannou stříškou **S-6P** nebo s povrchovou instalační krabičkou **S-6N**.

- přísvit sledovaného prostoru: 70 cm
- RFID čtečka: pouze **DRC-4UC/RFID** (až 490 čipů či karet / 125 kHz)
- montáž: zápustná
- kabeláž: 18 vodičů
- napájení: 12 V DC
- rozměry: 130 × 248 × 10 mm
- rozměry instalační krabice: 121 × 238 × 36 mm

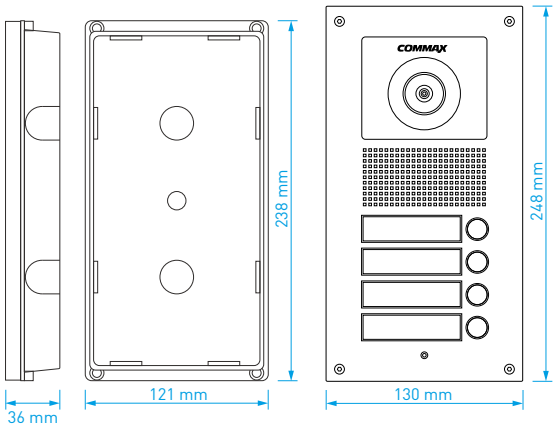

DRC-5UC, DRC-5UC/RFID

Elegantní 5-tlačítková dveřní stanice s povrchovou úpravou z eloxovaného hliníku. Kamerový modul je možné horizontálně i vertikálně nasměrovat pod úhlem až 20°. Dveřní stanici lze použít s ochrannou stříškou **S-7P** nebo s povrchovou instalační krabičkou **S-7N**.

- přísvit sledovaného prostoru: 70 cm
- RFID čtečka: pouze **DRC-5UC/RFID** (až 490 čipů či karet / 125 kHz)
- montáž: zápustná
- kabeláž: 22 vodičů
- napájení: 12 V DC
- rozměry: 130 × 315 × 10 mm
- rozměry instalační krabice: 121 × 305 × 36 mm

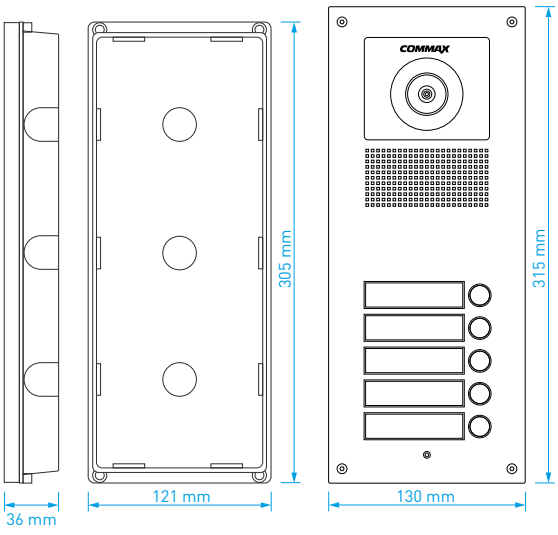

DRC-6UC, DRC-6UC/RFID

Elegantní 6-tlačítková dveřní stanice s povrchovou úpravou z eloxovaného hliníku. Kamerový modul je možné horizontálně i vertikálně nasměrovat pod úhlem až 20°. Dveřní stanici lze použít s ochrannou stříškou **S-7P** nebo s povrchovou instalační krabičkou **S-7N**.

- přísvit sledovaného prostoru: 70 cm
- RFID čtečka: pouze **DRC-6UC/RFID** (až 490 čipů či karet / 125 kHz)
- montáž: zápustná
- kabeláž: 26 vodičů
- napájení: 12 V DC
- rozměry: 130 × 315 × 10 mm
- rozměry instalační krabice: 121 × 305 × 36 mm

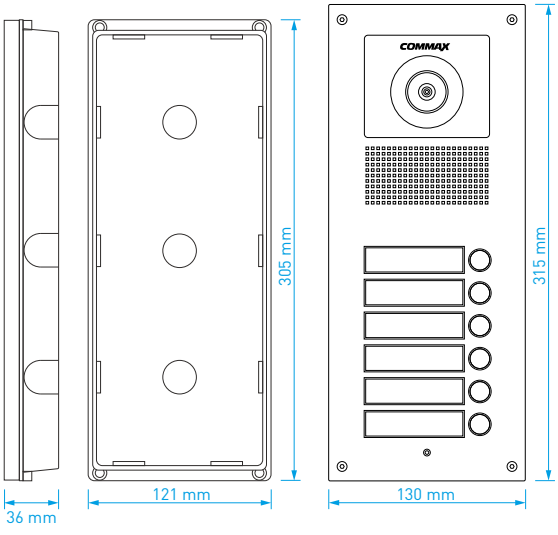

DRC-7UC, DRC-7UC/RFID

Elegantní 7-tlačítková dveřní stanice s povrchovou úpravou z eloxovaného hliníku. Dveřní stanici lze použít s ochrannou stříškou **S-7P** nebo s povrchovou instalační krabičkou **S-7N**.

- přísvit sledovaného prostoru: 70 cm
- RFID čtečka: pouze **DRC-7UC/RFID** (až 490 čipů či karet / 125 kHz)
- montáž: zápustná
- kabeláž: 30 vodičů
- napájení: 12 V DC
- rozměry: 130 × 315 × 10 mm
- rozměry instalační krabice: 121 × 305 × 36 mm

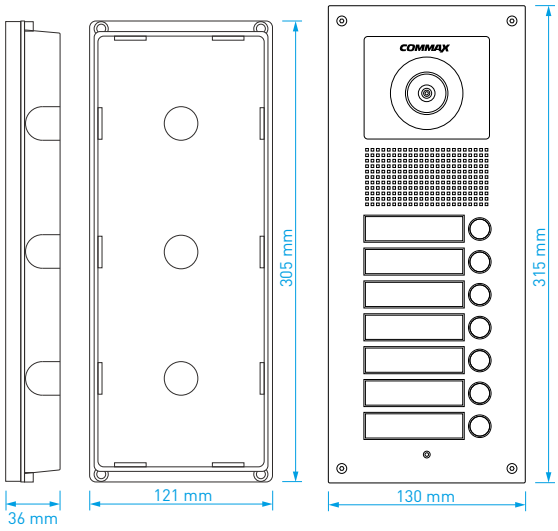

DRC-4DC

4-tlačítková antivandal dveřní stanice vyrobená ze slitiny hliníku. Provedení s vysokou mechanickou odolností se skrytým kamerovým modulem bez možnosti nasměrování. Dveřní stanici lze použít s ochrannou stříškou **S-4DC**.

- přísvit sledovaného prostoru: 70 cm
- RFID čtečka: ne
- montáž: povrchová
- kabeláž: 18 vodičů
- napájení: 12 V DC (z videotelefonu)
- rozměry: 62 × 162 × 25 mm

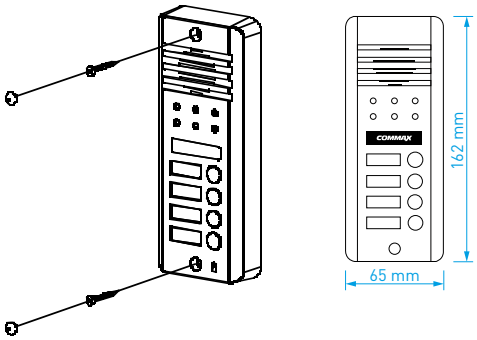

DRC-10AC2

10-tlačítková dveřní stanice vyrobená z eloxovaného hliníku. Půlené jmenovky. Dveřní stanici lze použít s ochrannou stříškou **S-4AC** nebo s povrchovou instalační krabičkou **S-4N**.

- přísvit sledovaného prostoru: 70 cm
- RFID čtečka: ne
- montáž: zápustná
- kabeláž: 42 vodičů
- napájení: 12 V DC
- rozměry: 123 × 316 × 18 mm
- rozměry zapuštěné instalační krabice: 115 × 295 × 50 mm

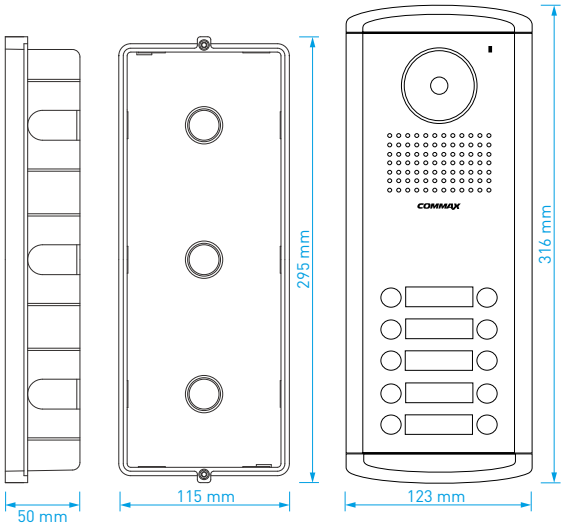

DRC-12AC2

12-tlačítková dveřní stanice vyrobená z eloxovaného hliníku. Půlené jmenovky. Dveřní stanici lze použít s ochrannou stříškou **S-4AC** nebo s povrchovou instalační krabičkou **S-4N**.

- přísvit sledovaného prostoru: 70 cm
- RFID čtečka: ne
- montáž: zápustná
- kabeláž: 50 vodičů
- napájení: 12 V DC
- rozměry: 123 × 316 × 18 mm
- rozměry zapuštěné instalační krabice: 115 × 295 × 50 mm

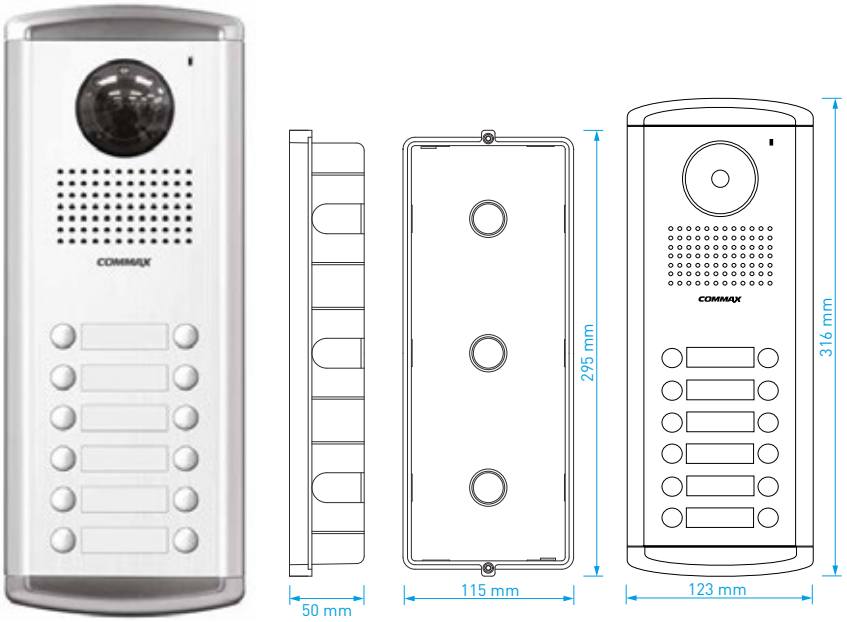

DRC-14AC2

14-tlačítková dveřní stanice vyrobená z eloxovaného hliníku. Půlené jmenovky. Dveřní stanici lze použít s ochrannou stříškou **S-4AC** nebo s povrchovou instalační krabičkou **S-4N**.

- přísvit sledovaného prostoru: 70 cm
- RFID čtečka: ne
- montáž: zápustná
- kabeláž: 58 vodičů
- napájení: 12 V DC
- rozměry: 123 × 316 × 18 mm
- rozměry zapuštěné instalační krabice: 115 × 295 × 50 mm

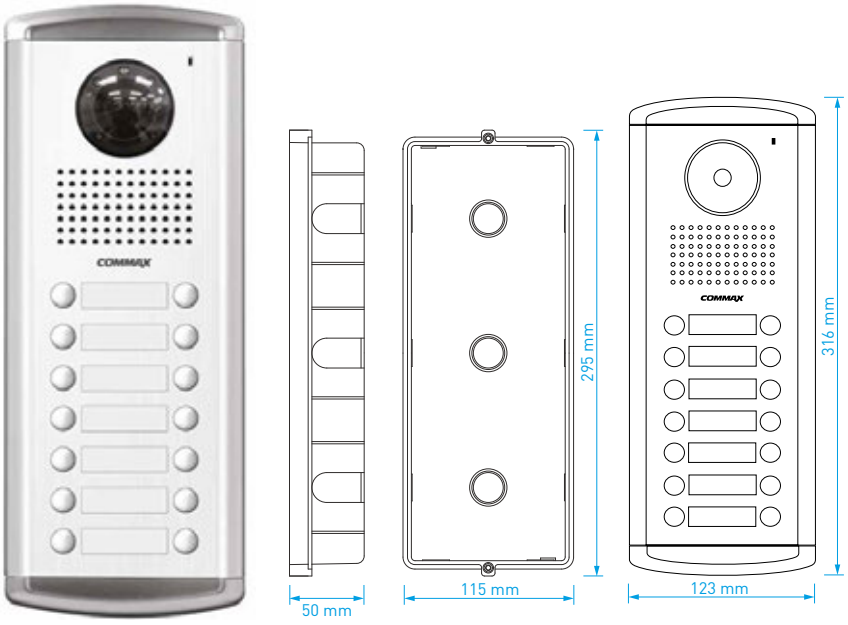

DRC-16AC2

16-tlačítková dveřní stanice s čelním panelem z eloxovaného hliníku. Kamerový modul je možné horizontálně i vertikálně nasměrovat pod úhlem až 20°. Půlené jmenovky. Dveřní stanici lze použít s ochrannou stříškou **S-4AC**.

- přísvit sledovaného prostoru: 70 cm
- RFID čtečka: ne
- montáž: zápustná
- kabeláž: 66 vodičů
- napájení: 12 V DC
- rozměry: 123 × 400 × 18 mm
- rozměry zapuštěné instalační krabice: 108 × 383 × 50 mm

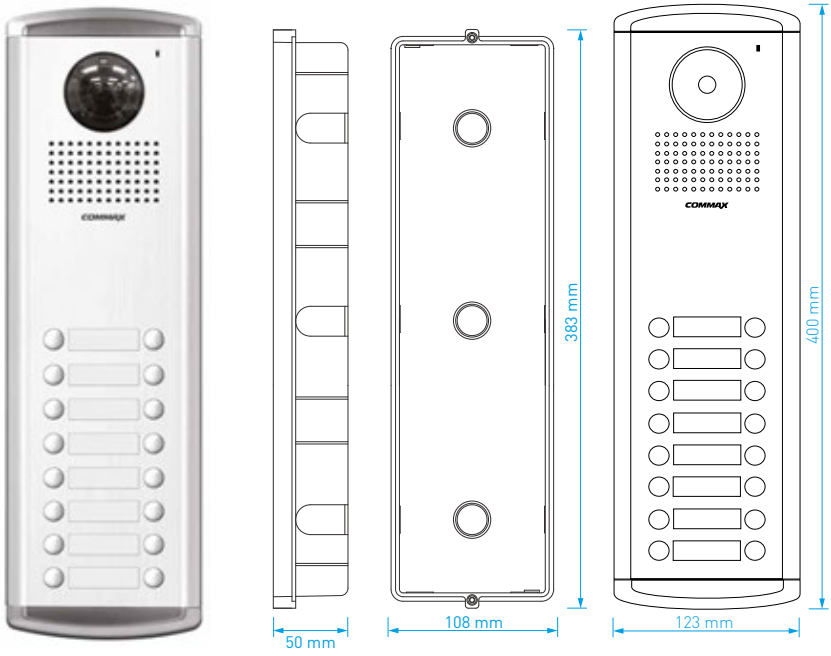

T-RELÉ

Rozšiřující modul umožňující různá zapojení do systému domácích videotelefonů Commax:

*Konfigurace **A*** - Modul pro spínání obvodu externího vyzváněcího okruhu

*Konfigurace **B*** - Modul umožňující využít tlačítko pro interkomovou komunikaci (na videotelefonu) pro ovládání např. vjezdové brány

- nastavitelný časový interval (od výroby 5 sekund)
- spínací zatížení: 10 A / 50 V, výstup: NO / NC
- napájení: z videotelefonu
- rozměry: 90 × 90 × 30 mm

*Konfigurace **A**:*



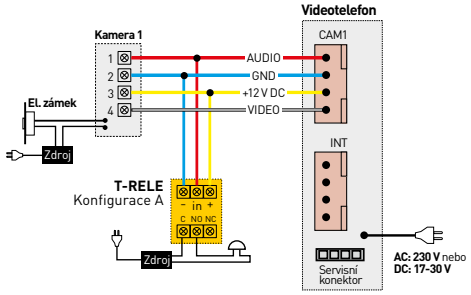

*Konfigurace **B**:*



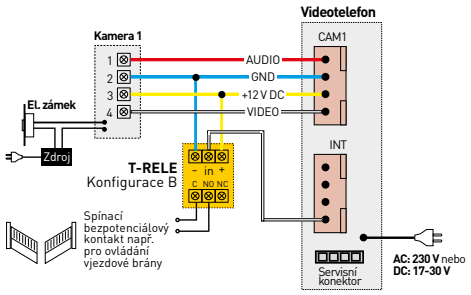

EX-ZVONEK

Pokud potřebujete systém videotelefonů doplnit o samostatný zvonek, existují dvě možnosti. První z nich je přímé připojení produktu **EX-Zvonek** na sběrnici propojující dveřní stanici a videotelefon. V tomto případě musí být **EX-Zvonek** napájený bateriemi 2× AA. Druhou možností je využití libovolného zvonku, který je možné připojit pomocí modulu **T-Relé** (konfigurace A). Tento libovolný vyzváněcí okruh může být napájený samostatným napájecím zdrojem.

- typ zvonku: drátový
- napájení: baterie (2× 1.5 V - typ AA / R6)
- zvuk: 12 melodií
- hlasitost: 85 dB (lze regulovat)
- pracovní teplota: 0°C až +50°C
- stupeň krytí: IP20
- rozměry: 130 × 90 × 45 mm

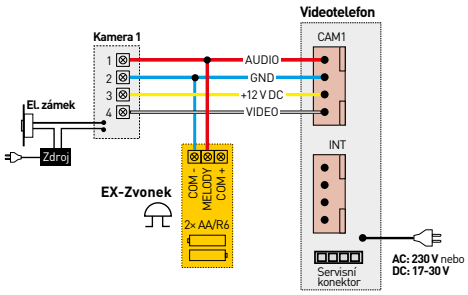



MD-CAM2

Doplňkový modul umožňující rozšíření kamerových vstupů na videotelefonech Commax z jednoho vstupu na 2 vstupy. Při zazvonění od kterékoli dveřní stanice se komunikační cesta automaticky přepne a spojí hovor s videotelefonem. Z videotelefonu je možné opakovaným stisknutím tlačítka pro vyvolání obrazu navázat komunikaci se všemi připojenými dveřními stanicemi.

- počet kamerových jednotek: **2**
- napájení: 12 V DC
- rozměry: 106 × 90 × 65 mm

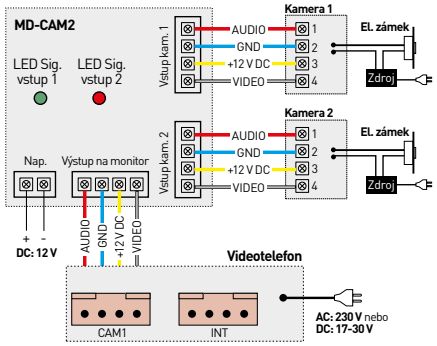

MD-CAM4

Doplňkový modul umožňující rozšíření kamerových vstupů na videotelefonech Commax z jednoho vstupu na 4 vstupy. Při zazvonění od kterékoli dveřní stanice se komunikační cesta automaticky přepne a spojí hovor s videotelefonem. Z videotelefonu je možné opakovaným stisknutím tlačítka pro vyvolání obrazu navázat komunikaci se všemi připojenými dveřními stanicemi.

- počet kamerových jednotek: **4**
- napájení: 12 V DC
- rozměry: 106 × 90 × 65 mm

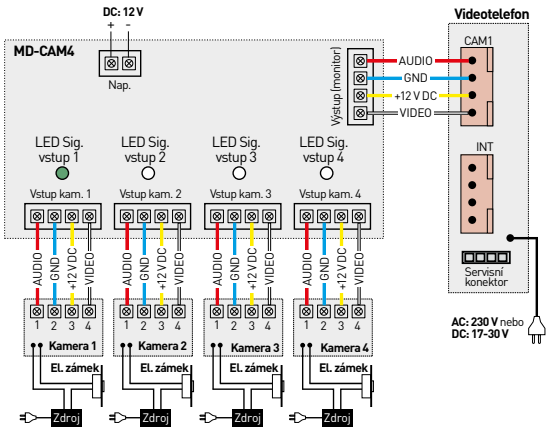

IPC-C

Převodník s integrovaným Wi-Fi rozhraním umožňuje přijmout videohovor od dveřní stanice pomocí aplikace **MobileEyeDoor+** na chytrém zařízení (smartphone či tablet s operačním systémem iOS nebo Android). Provádí konverzi analogového videotelefonu na IP systém. Umožňuje obousměrnou audio komunikaci, ovládání dveřního zámku, vyvolání obrazu z dveřní stanice. Připojení prostřednictvím standardního síťového kabelu nebo Wi-Fi sítě bez nutnosti konfigurovat router.

- obousměrná audio komunikace
- podporuje P2P připojení a souběžné streamování až do 5 chytrých zařízení
- možnost záznamu snímků a videosekvencí
- nastavení doby otevření zámku
- kabelové nebo bezdrátové (Wi-Fi) připojení
- bez nutnosti nastavovat router

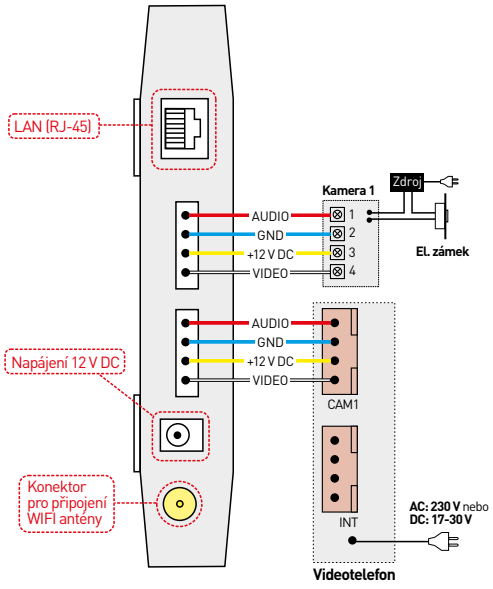

Aplikace ke stažení pro mobilní zařízení se systémem:

Android™

GET IT ON Google Play

Aplikace ke stažení pro mobilní zařízení se systémem iOS:

iPhone® / iPad®

Available on the App Store

CDV-70M / CDV-70M (DC) & DRC-40K

Výhodná sada designového handsfree videotelefonu se 7" displejem a moderní celokovové dveřní stanice s povrchovou montáží. Videotelefon umožňuje interkomovou komunikaci s dalšími videotelefony a audiotelefony **DP-4VHP**.

- displej: **7"** (17.8 cm) LCD Fine View LED
- počet kamerových jednotek: **2**
- napájení: **CDV-70M**: 230 V AC / 50 Hz
  CDV-70M (DC): 17-30 V AC / DC
  DRC-40K: z videotelefonu
- rozměry videotelefonu: 238 × 176 × 33 mm
- rozměry dveřní stanice: 96 × 155 × 32.5 mm

CDV-70M BÍLÝ / CDV-70M (DC) & DRC-40K

Výhodná sada designového handsfree videotelefonu se 7" displejem a moderní celokovové dveřní stanice s povrchovou montáží. Videotelefon umožňuje interkomovou komunikaci s dalšími videotelefony a audiotelefony **DP-4VHP**.

- displej: **7"** (17.8 cm) LCD Fine View LED
- počet kamerových jednotek: **2**
- napájení: **CDV-70M**: 230 V AC / 50 Hz
  CDV-70M (DC): 17-30 V AC / DC
  DRC-40K: z videotelefonu
- rozměry videotelefonu: 238 × 176 × 33 mm
- rozměry dveřní stanice: 96 × 155 × 32.5 mm

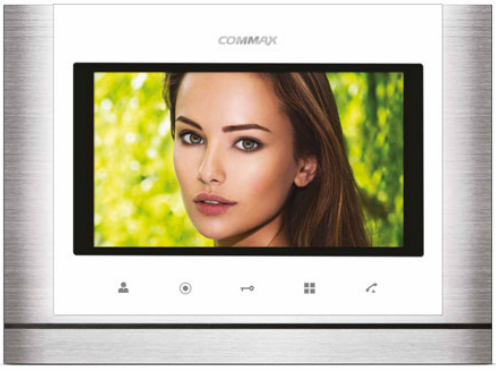

CDV-43M / CDV-43M (DC) & DRC-40K

Výhodná sada designového handsfree videotelefonu se 4.3" displejem a moderní celokovové dveřní stanice s povrchovou montáží. Videotelefon umožňuje interkomovou komunikaci s dalšími videotelefony a audiotelefony **DP-4VHP**.

- displej: **4.3"** (10.9 cm) LCD Fine View LED
- počet kamerových jednotek: **2**
- napájení: **CDV-43M**: 230 V AC / 50 Hz
  CDV-43M (DC): 17-30 V AC / DC
  DRC-40K: z videotelefonu
- rozměry videotelefonu: 180 × 180 × 28 mm
- rozměry dveřní stanice: 96 × 155 × 32.5 mm

CDV-43M BÍLÝ / CDV-43M BÍLÝ (DC) & DRC-40K

Výhodná sada designového handsfree videotelefonu se 4.3" displejem a moderní celokovové dveřní stanice s povrchovou montáží. Videotelefon umožňuje interkomovou komunikaci s dalšími videotelefony a audiotelefony **DP-4VHP**.

- displej: **4.3"** (10.9 cm) LCD Fine View LED
- počet kamerových jednotek: **2**
- napájení: **CDV-43M**: 230 V AC / 50 Hz
  CDV-43M (DC): 17-30 V AC / DC
  DRC-40K: z videotelefonu
- rozměry videotelefonu: 180 × 180 × 28 mm
- rozměry dveřní stanice: 96 × 155 × 32.5 mm

CDV-70H BÍLÝ / CDV-70HD BÍLÝ & DRC-40K

Výhodná sada základního handsfree videotelefonu se 7" displejem a moderní celokovové dveřní stanice s povrchovou montáží. Videotelefon umožňuje interkomovou komunikaci s dalšími videotelefony a audiotelefony **DP-4VHP**.

- displej: **7"** (17.8 cm) LCD Fine View LED
- počet kamerových jednotek: **1**
- napájení: **CDV-70H**: 230 V AC / 50 Hz
  CDV-70HD: 17-30 V AC / DC
  DRC-40K: z videotelefonu
- rozměry videotelefonu: 180 × 180 × 28 mm
- rozměry dveřní stanice: 96 × 155 × 32.5 mm

CDV-70N BÍLÝ / CDV-70ND BÍLÝ & DRC-40K

Výhodná sada základního sluchátkového videotelefonu se 7" displejem a moderní celokovové dveřní stanice s povrchovou montáží. Videotelefon umožňuje interkomovou komunikaci s dalšími videotelefony a audiotelefony **DP-4VHP**.

- displej: **7"** (17.8 cm) LCD Fine View LED
- počet kamerových jednotek: **1**
- napájení: **CDV-70N**: 230 V AC / 50 Hz
  CDV-70ND: 17-30 V AC / DC
  DRC-40K: z videotelefonu
- rozměry videotelefonu: 230 × 180 × 28 mm
- rozměry dveřní stanice: 96 × 155 × 32.5 mm

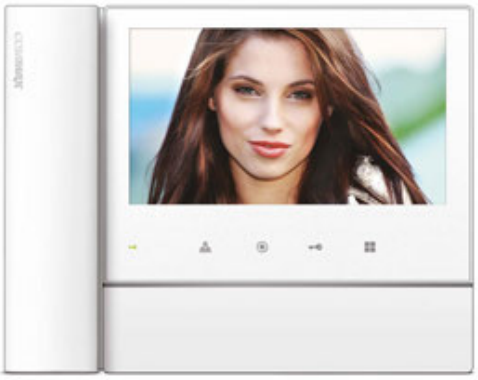

CDV-43K / CDV-43K (DC) & DRC-40K

Výhodná sada sluchátkového videotelefonu se 4.3" displejem a moderní celokovové dveřní stanice s povrchovou montáží. Videotelefon umožňuje interkomovou komunikaci s dalšími videotelefony a audiotelefony **DP-4VHP**.

- displej: **4.3"** (10.9 cm) LCD Fine View LED
- počet kamerových jednotek: **2**
- napájení: **CDV-43K**: 230 V AC / 50 Hz
  CDV-43K (DC): 17-30 V AC / DC
  DRC-40K: z videotelefonu
- rozměry videotelefonu: 157 × 167 × 42 mm
- rozměry dveřní stanice: 96 × 155 × 32.5 mm

CDV-70H BÍLÝ / CDV-70HD BÍLÝ & DRC-4L

Ekonomická sada základního handsfree videotelefonu se 7" displejem a plastové dveřní stanice s povrchovou montáží. Videotelefon umožňuje interkomovou komunikaci s dalšími videotelefony a audiotelefony **DP-4VHP**.

- displej: **7"** (17.8 cm) LCD Fine View LED
- počet kamerových jednotek: **1**
- napájení: **CDV-70H**: 230 V AC / 50 Hz
  CDV-70HD: 17-30 V AC / DC
  DRC-4L: z videotelefonu
- rozměry videotelefonu: 180 × 180 × 28 mm
- rozměry dveřní stanice: 100 × 142 × 36 mm

CDV-70N BÍLÝ / CDV-70ND BÍLÝ & DRC-4L

Ekonomická sada základního sluchátkového videotelefonu se 7" displejem a plastové dveřní stanice s povrchovou montáží. Videotelefon umožňuje interkomovou komunikaci s dalšími videotelefony a audiotelefony **DP-4VHP**.

- displej: **7"** (17.8 cm) LCD Fine View LED
- počet kamerových jednotek: **1**
- napájení: **CDV-70N**: 230 V AC / 50 Hz
  CDV-70ND: 17-30 V AC / DC
  DRC-4L: z videotelefonu
- rozměry videotelefonu: 230 × 180 × 28 mm
- rozměry dveřní stanice: 100 × 142 × 36 mm

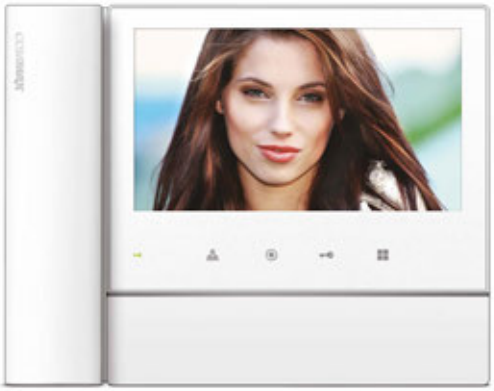

CDV-43K / CDV-43K (DC) & DRC-4L

Ekonomická sada sluchátkového videotelefonu se 4.3" displejem a moderní celokovové dveřní stanice se zápustnou montáží. Videotelefon umožňuje interkomovou komunikaci s dalšími videotelefony a audiotelefony **DP-4VHP**.

- displej: **4.3"** (10.9 cm) LCD Fine View LED
- počet kamerových jednotek: **2**
- napájení: **CDV-43K**: 230 V AC / 50 Hz
  CDV-43K (DC): 17-30 V AC / DC
  DRC-4L: z videotelefonu
- rozměry videotelefonu: 157 × 167 × 42 mm
- rozměry dveřní stanice: 100 × 142 × 36 mm

CDV-70AR3 & DRC-40KR2

Sada s handsfree videotelefonem umožňující ovládání dvou relé umístěných přímo ve dveřní stanici. První relé může například ovládat otevíraní vstupní branky a druhým relé je možné spínat vjezdovou bránu. Další důležitou vlastností sady jsou široké možnosti jejího rozšíření. Sadu lze např. doplnit o CCTV kameru, další dveřní stanici nebo také o další videotelefony či audiosluchátka. Videotelefon umožňuje interkomovou komunikaci s dalšími videotelefony a audiotelefony **DP-4VHP**.

- displej: **7"** (17.8 cm) LCD Fine View LED
- počet kamerových jednotek: **2**
- napájení: **CDV-70AR3**: 230 V AC / 50 Hz
  DRC-40KR2: z videotelefonu
- rozměry videotelefonu: 243 × 168 × 35 mm
- rozměry dveřní stanice: 96 × 155 × 32.5 mm

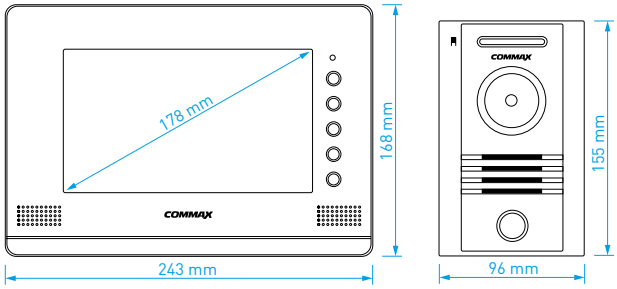

Schéma standardního zapojení



Schéma s rozšířením o CCTV kameru



Schéma zapojení s rozšířením o videotelefon a dveřní stanici

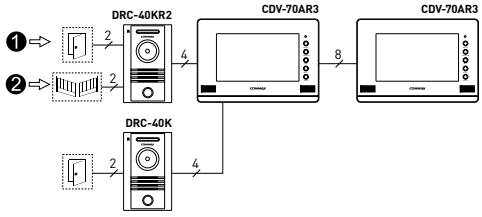

CDV-70KR3 & DRC-40KR2

Sada se sluchátkovým videotelefonem umožňující ovládání dvou relé umístěných přímo ve dveřní stanici. První relé může například ovládat otevíraní vstupní branky a druhým relé je možné spínat vjezdovou bránu. Další důležitou vlastností sady jsou široké možnosti jejího rozšíření. Sadu lze např. doplnit o CCTV kameru, další dveřní stanici nebo také o další videotelefony či audiosluchátka. Videotelefon umožňuje interkomovou komunikaci s dalšími videotelefony a audiotelefony **DP-4VHP**.

- displej: **7"** (17.8 cm) LCD Fine View LED
- počet kamerových jednotek: **2**
- napájení: **CDV-70KR3**: 230 V AC / 50 Hz
  DRC-40KR2: z videotelefonu
- rozměry videotelefonu: 311 × 168 × 32 mm
- rozměry dveřní stanice: 96 × 155 × 32.5 mm

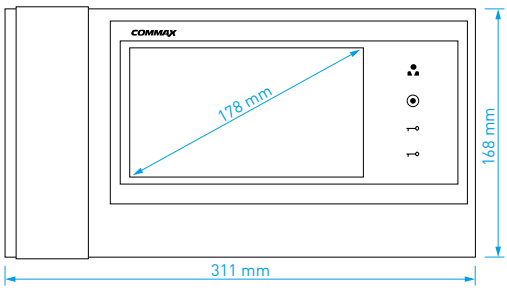

Schéma standardního zapojení



Schéma zapojení s rozšířením o CCTV kameru

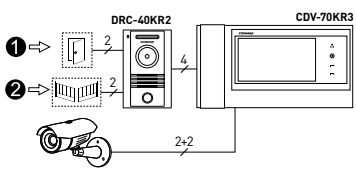

Schéma zapojení s rozšířením o další videotelefon a dveřní stanici

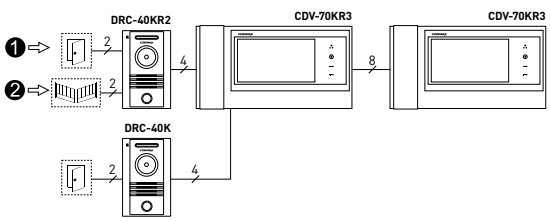

CDV-43K (DC) & DRC-2UC

Výhodná sada 2 sluchátkových videotelefonů se 4.3" displejem, 2-tlačítkové dveřní stanice a napájecích zdrojů **DR-30-12** a **DR-30-24**. Videotelefon umožňuje interkomovou komunikaci s domácími audiotelefony **DP-4VHP**.

- displej: **4.3"** (10.9 cm) LCD Fine View LED
- napájení: **CDV-43K (DC)**: 17-30 V AC / DC
  DRC-2UC: 12 V DC
  DR-30-12: 230 V AC / 50 Hz
  DR-30-24: 230 V AC / 50 Hz
- rozměry videotelefonu: 157 × 167 × 42 mm
- rozměry dveřní stanice: 130 × 248 × 10 mm

CDV-43K (DC) & DRC-4UC

Výhodná sada 4 sluchátkových videotelefonů se 4.3" displejem, 4-tlačítkové dveřní stanice a napájecích zdrojů **DR-30-12** a **DR-30-24**. Videotelefon umožňuje interkomovou komunikaci s domácími audiotelefony **DP-4VHP**.

- displej: **4.3"** (10.9 cm) LCD Fine View LED
- napájení: **CDV-43K (DC)**: 17-30 V AC / DC
  DRC-4UC: 12 V DC
  DR-30-12: 230 V AC / 50 Hz
  DR-30-24: 230 V AC / 50 Hz
- rozměry videotelefonu: 157 × 167 × 42 mm
- rozměry dveřní stanice: 130 × 248 × 10 mm

CDV-43K (DC) & DRC-6UC

Výhodná sada 6 sluchátkových videotelefonů se 4.3" displejem, 6-tlačítkové dveřní stanice a napájecích zdrojů **DR-30-12** a **DR-75-24**. Videotelefon umožňuje interkomovou komunikaci s domácími audiotelefony **DP-4VHP**.

- displej: **4.3"** (10.9 cm) LCD Fine View LED
- napájení: **CDV-43K (DC)**: 17-30 V AC / DC
  DRC-6UC: 12 V DC
  DR-30-12: 230 V AC / 50 Hz
  DR-75-24: 230 V AC / 50 Hz
- rozměry videotelefonu: 157 × 167 × 42 mm
- rozměry dveřní stanice: 130 × 315 × 10 mm

CDV-43K (DC) & DRC-10AC2

Výhodná sada 10 sluchátkových videotelefonů se 4.3" displejem, 10-tlačítkové dveřní stanice a napájecích zdrojů **DR-30-12** a **DR-75-24**. Videotelefon umožňuje interkomovou komunikaci s domácími audiotelefony **DP-4VHP**.

- displej: **4.3"** (10.9 cm) LCD Fine View LED
- napájení: **CDV-43K (DC)**: 17-30 V AC / DC
  DRC-10AC2: 12 V DC
  DR-30-12: 230 V AC / 50 Hz
  DR-75-24: 230 V AC / 50 Hz
- rozměry videotelefonu: 157 × 167 × 42 mm
- rozměry dveřní stanice: 123 × 316 × 18 mm

CDV-43K (DC) & DRC-12AC2

Výhodná sada 12 sluchátkových videotelefonů se 4.3" displejem, 12-tlačítkové dveřní stanice a napájecích zdrojů **DR-30-12** a **DR-75-24**. Videotelefon umožňuje interkomovou komunikaci s domácími audiotelefony **DP-4VHP**.

- displej: **4.3"** (10.9 cm) LCD Fine View LED
- napájení: **CDV-43K (DC)**: 17-30 V AC / DC
  DRC-12AC2: 12 V DC
  DR-30-12: 230 V AC / 50 Hz
  DR-75-24: 230 V AC / 50 Hz
- rozměry videotelefonu: 157 × 167 × 42 mm
- rozměry dveřní stanice: 123 × 316 × 18 mm

CDV-43K (DC) & DRC-14AC2

Výhodná sada 14 sluchátkových videotelefonů se 4.3" displejem, 14-tlačítkové dveřní stanice a napájecích zdrojů **DR-30-12** a **DR-75-24**. Videotelefon umožňuje interkomovou komunikaci s domácími audiotelefony **DP-4VHP**.

- displej: **4.3"** (10.9 cm) LCD Fine View LED
- napájení: **CDV-43K (DC)**: 17-30 V AC / DC
  DRC-14AC2: 12 V DC
  DR-30-12: 230 V AC / 50 Hz
  DR-75-24: 230 V AC / 50 Hz
- rozměry videotelefonu: 157 × 167 × 42 mm
- rozměry dveřní stanice: 123 × 316 × 18 mm

CDV-43K (DC) & DRC-16AC2

Výhodná sada 16 sluchátkových videotelefonů se 4.3" displejem, 16-tlačítkové dveřní stanice a napájecích zdrojů **DR-30-12** a **DR-75-24**. Videotelefon umožňuje interkomovou komunikaci s domácími audiotelefony **DP-4VHP**.

- displej: **4.3"** (10.9 cm) LCD Fine View LED
- napájení: **CDV-43K (DC)**: 17-30 V AC / DC
  DRC-16AC2: 12 V DC
  DR-30-12: 230 V AC / 50 Hz
  DR-75-24: 230 V AC / 50 Hz
- rozměry videotelefonu: 157 × 167 × 42 mm
- rozměry dveřní stanice: 123 × 400 × 18 mm

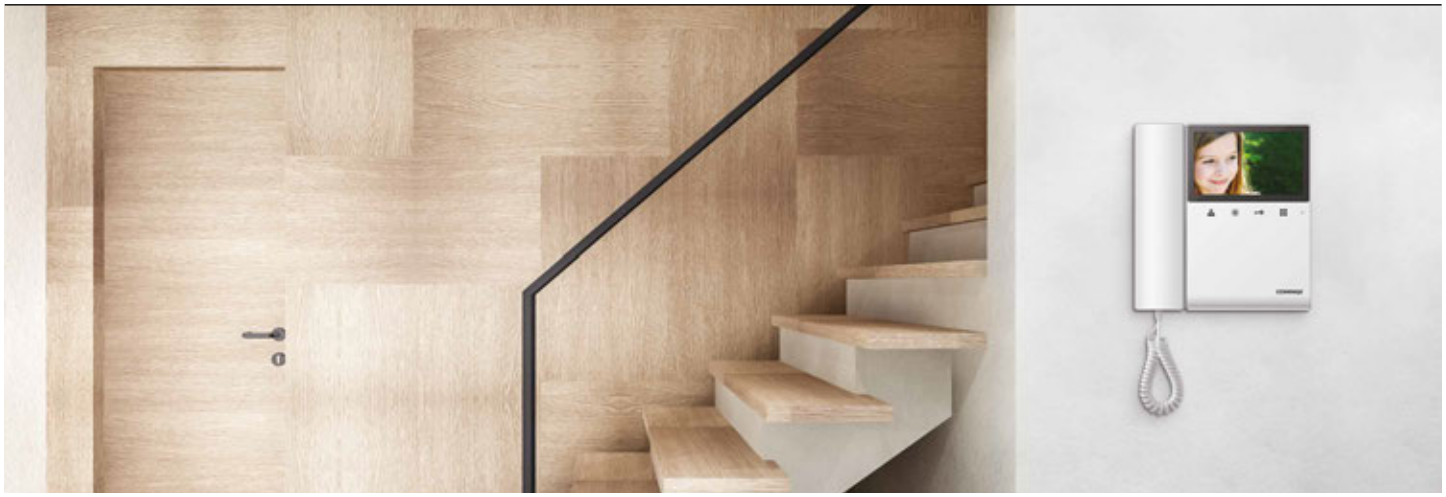

SCHÉMA ZAPOJENÍ ADRESNÉHO SYSTÉMU VIDEOTELEFONŮ

pro 6 uživatelů se společným napájením videotelefonů 24 V DC (systém dodávaný v předpřipravených sadách)

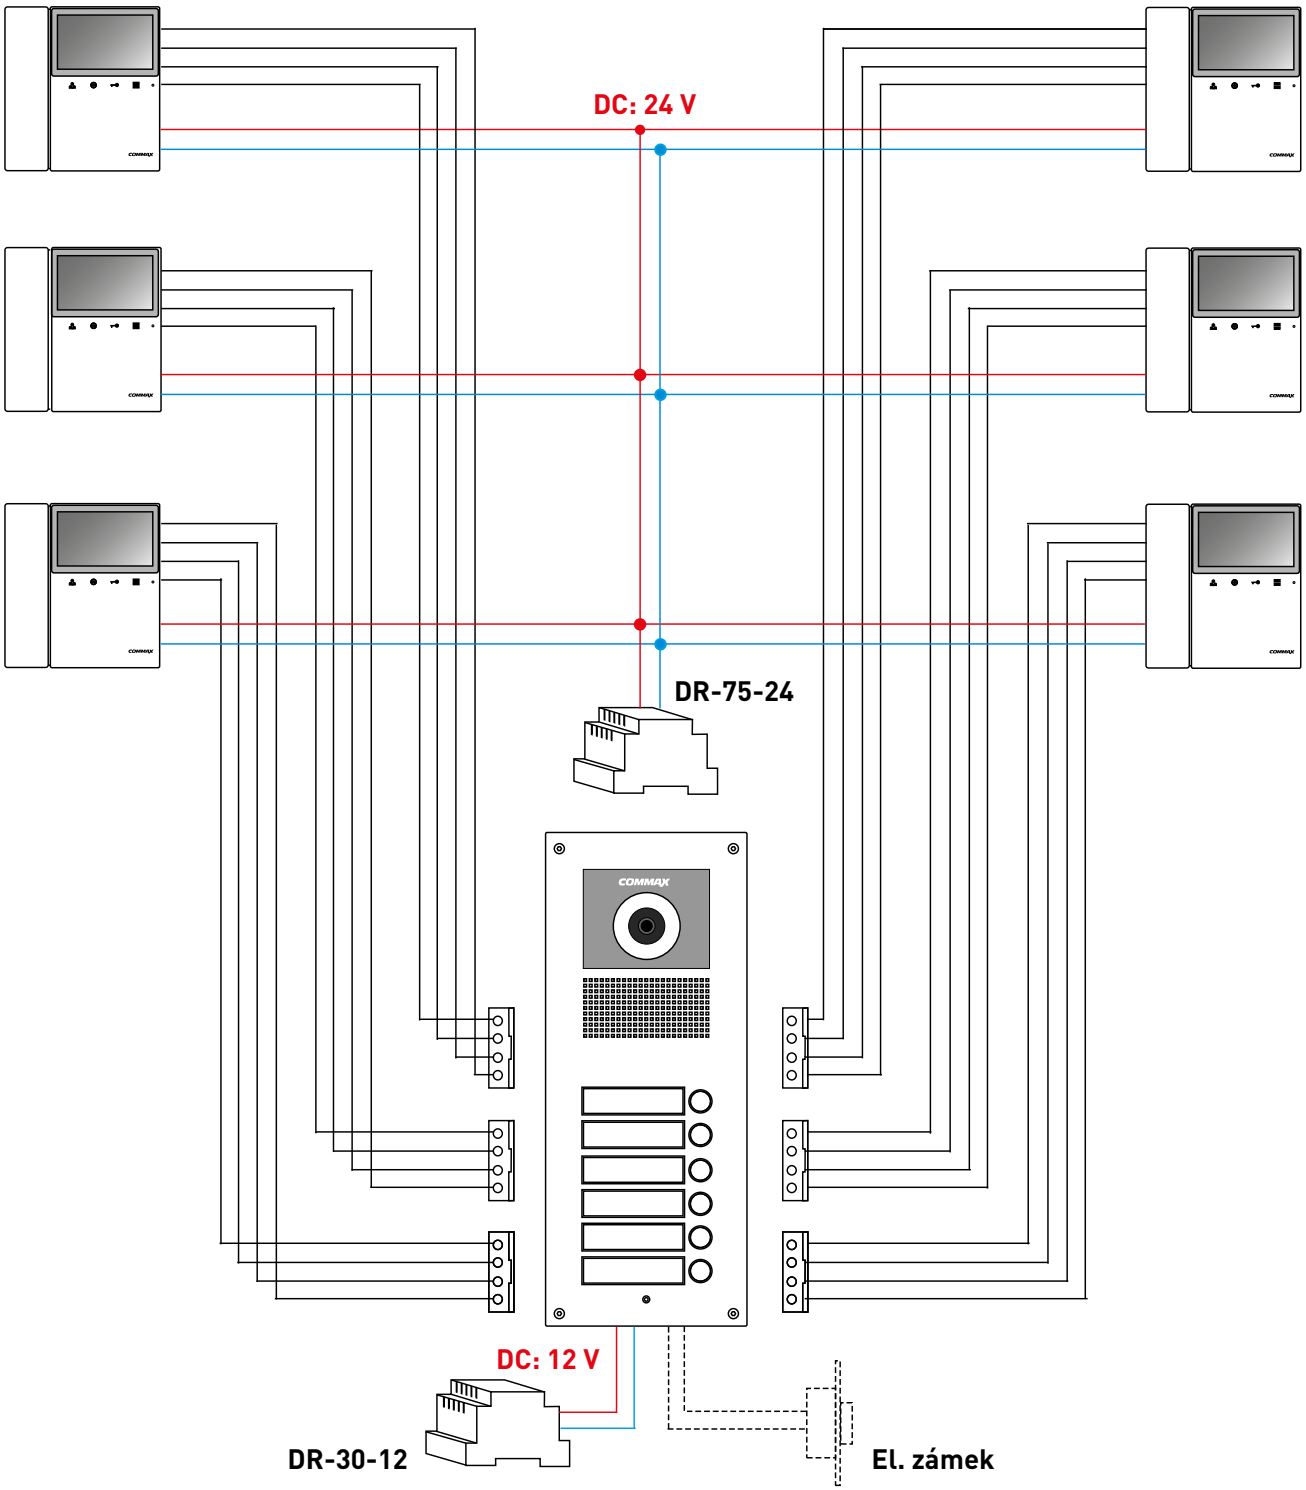

DOMÁCÍ TELEFONY 4+n

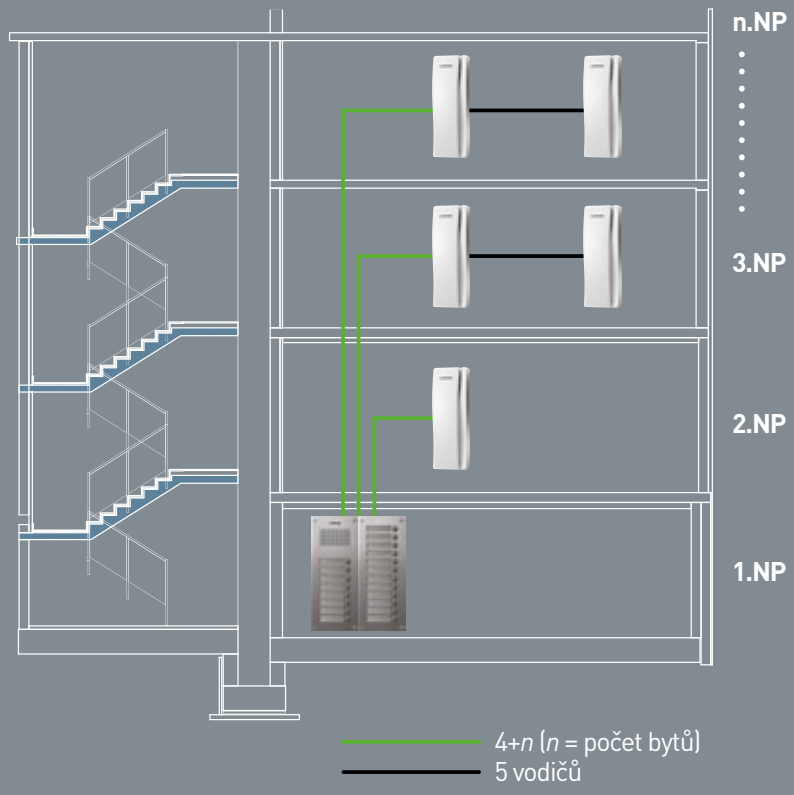

DP-SS

Domácí audio telefon pro systém 4+n umožňující oboustrannou audio komunikaci s dveřní stanicí (**DR-*n*UM**, **DR-*n*US**). Telefon má spínací tlačítko pro ovládání elektronického dveřního zámku a je určen pro snadnou povrchovou montáž.

- obousměrná audio komunikace s dveřní stanicí
- ovládání dveřního zámku
- montáž: povrchová
- napájení: ze systémového zdroje
- rozměry: 72 × 210 × 33 mm

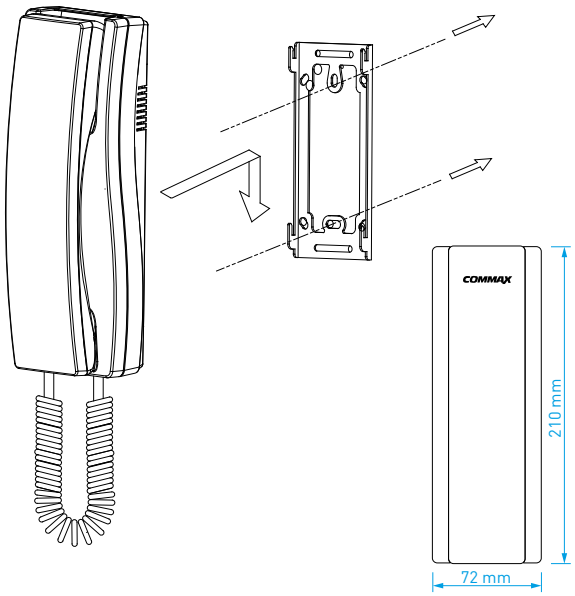

DR-2UM, DR-2UM/RFID

2-tlačítková dveřní stanice pro systém 4+n určená pro 2 účastníky. Čelní panel z eloxovaného hliníku s podsvícenými tlačítky a popisnými štítky. Možnost rozšíření o tlačítkové panely **DR-*n*US**. Dveřní stanici lze použít s ochrannou stříškou **S-7P** nebo s povrchovou instalační krabičkou **S-7N**.

- počet tlačítek: **2**
- RFID čtečka: pouze **DR-2UM/RFID** (až 490 čipů či karet / 125 kHz)
- montáž: zápustná
- kabeláž: 12 vodičů
- napájení: 12 V DC
- rozměry: 130 × 315 × 10 mm
- rozměry instalační krabice: 121 × 305 × 36 mm

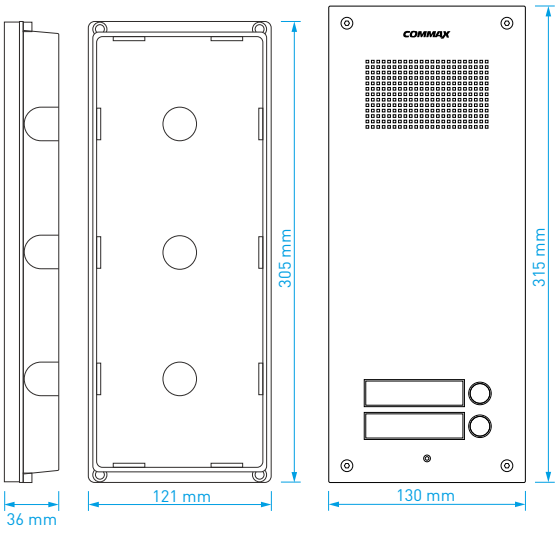

DR-4UM, DR-4UM/RFID

4-tlačítková dveřní stanice pro systém 4+n určená pro 4 účastníky. Čelní panel z eloxovaného hliníku s podsvícenými tlačítky a popisnými štítky. Možnost rozšíření o tlačítkové panely **DR-*n*US**. Dveřní stanici lze použít s ochrannou stříškou **S-7P** nebo s povrchovou instalační krabičkou **S-7N**.

- počet tlačítek: **4**
- RFID čtečka: pouze **DR-4UM/RFID** (až 490 čipů či karet / 125 kHz)
- montáž: zápustná
- kabeláž: 20 vodičů
- napájení: 12 V DC
- rozměry: 130 × 315 × 10 mm
- rozměry instalační krabice: 121 × 305 × 36 mm

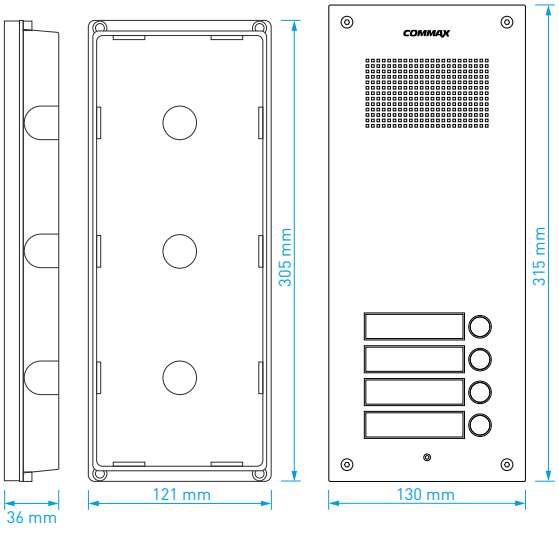

DR-6UM, DR-6UM/RFID

6-tlačítková dveřní stanice pro systém 4+n určená pro 6 účastníků. Čelní panel z eloxovaného hliníku s podsvícenými tlačítky a popisnými štítky. Možnost rozšíření o tlačítkové panely **DR-*n*US**. Dveřní stanici lze použít s ochrannou stříškou **S-7P** nebo s povrchovou instalační krabičkou **S-7N**.

- počet tlačítek: **6**
- RFID čtečka: pouze **DR-6UM/RFID** (až 490 čipů či karet / 125 kHz)
- montáž: zápustná
- kabeláž: 28 vodičů
- napájení: 12 V DC
- rozměry: 130 × 315 × 10 mm
- rozměry instalační krabice: 121 × 305 × 36 mm

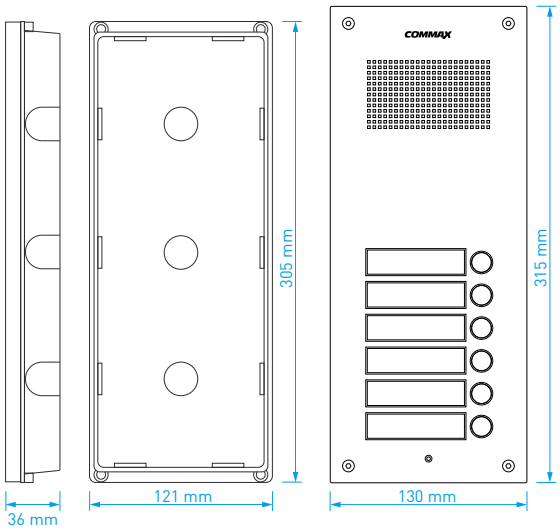

DR-8UM, DR-8UM/RFID

8-tlačítková dveřní stanice pro systém 4+n určená pro 8 účastníků. Čelní panel z eloxovaného hliníku s podsvícenými tlačítky a popisnými štítky. Možnost rozšíření o tlačítkové panely **DR-*n*US**. Dveřní stanici lze použít s ochrannou stříškou **S-7P** nebo s povrchovou instalační krabičkou **S-7N**.

- počet tlačítek: **8**
- RFID čtečka: pouze **DR-8UM/RFID** (až 490 čipů či karet / 125 kHz)
- montáž: zápustná
- kabeláž: 36 vodičů
- napájení: 12 V DC
- rozměry: 130 × 315 × 10 mm
- rozměry instalační krabice: 121 × 305 × 36 mm

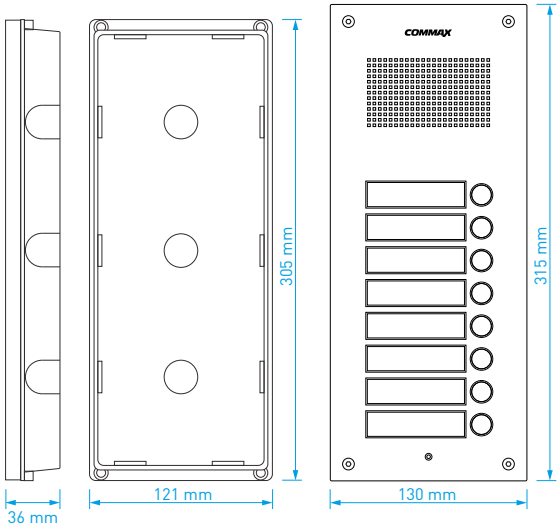

DR-4US

Rozšiřující 4-tlačítkový panel pro systém 4+n určený pro 4 účastníky. Čelní panel z eloxovaného hliníku s podsvícenými tlačítky a popisnými štítky. Možnost zapojení více rozšiřujících tlačítkových panelů za sebou. Tento panel lze použít s ochrannou stříškou **S-7P** nebo s povrchovou instalační krabičkou **S-7N**.

- počet tlačítek: **4**
- RFID čtečka: ne
- montáž: zápustná
- kabeláž: 20 vodičů
- napájení: 12 V DC
- rozměry: 130 × 315 × 10 mm
- rozměry instalační krabice: 121 × 305 × 36 mm

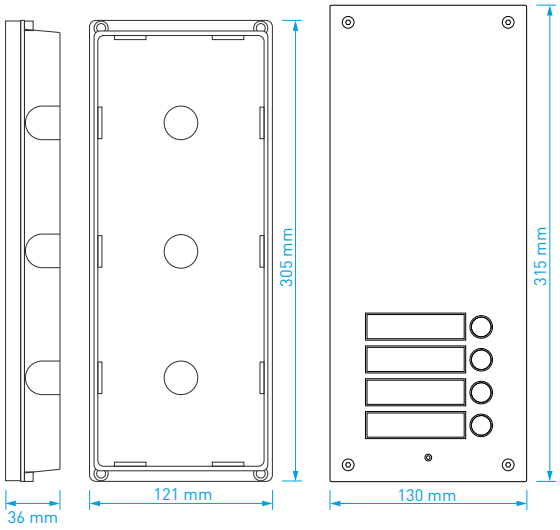

DR-6US

Rozšiřující 6-tlačítkový panel pro systém 4+n určený pro 6 účastníků. Čelní panel z eloxovaného hliníku s podsvícenými tlačítky a popisnými štítky. Možnost zapojení více rozšiřujících tlačítkových panelů za sebou. Tento panel lze použít s ochrannou stříškou **S-7P** nebo s povrchovou instalační krabičkou **S-7N**.

- počet tlačítek: **6**
- montáž: zápustná
- napájení: 12 V DC
- rozměry: 130 × 315 × 10 mm
- rozměry zapuštěné instalační krabice: 121 × 305 × 36 mm

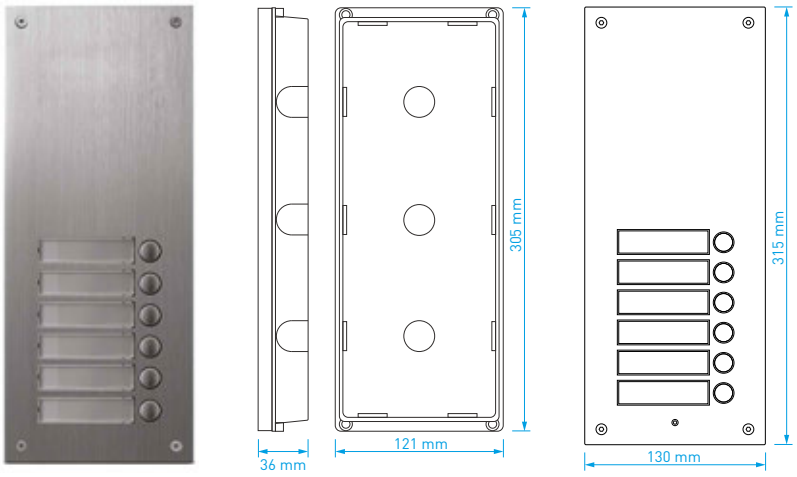

DR-8US

Rozšiřující 8-tlačítkový panel pro systém 4+n určený pro 8 účastníků. Čelní panel z eloxovaného hliníku s podsvícenými tlačítky a popisnými štítky. Možnost zapojení více rozšiřujících tlačítkových panelů za sebou. Tento panel lze použít s ochrannou stříškou **S-7P** nebo s povrchovou instalační krabičkou **S-7N**.

- počet tlačítek: **8**
- montáž: zápustná
- napájení: 12 V DC
- rozměry: 130 × 315 × 10 mm
- rozměry zapuštěné instalační krabice: 121 × 305 × 36 mm

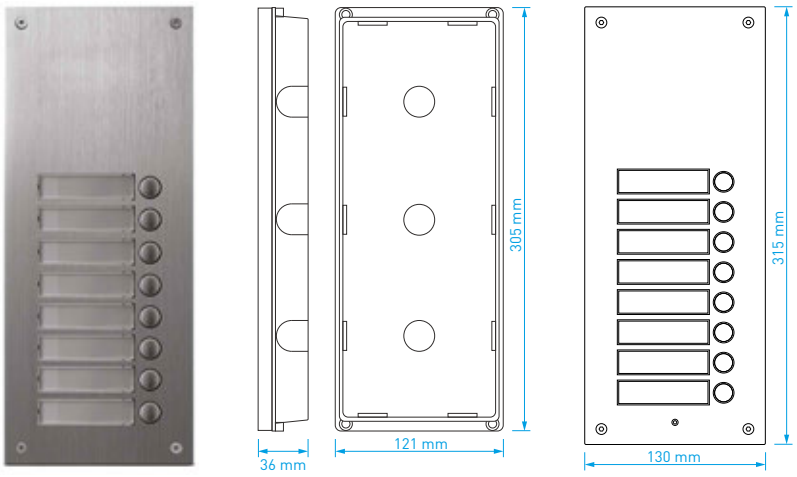

DR-10US

Rozšiřující 10-tlačítkový panel pro systém 4+n určený pro 10 účastníků. Čelní panel z eloxovaného hliníku s podsvícenými tlačítky a popisnými štítky. Možnost zapojení více rozšiřujících tlačítkových panelů za sebou. Tento panel lze použít s ochrannou stříškou **S-7P** nebo s povrchovou instalační krabičkou **S-7N**.

- počet tlačítek: **10**
- montáž: zápustná
- napájení: 12 V DC
- rozměry: 130 × 315 × 10 mm
- rozměry zapuštěné instalační krabice: 121 × 305 × 36 mm

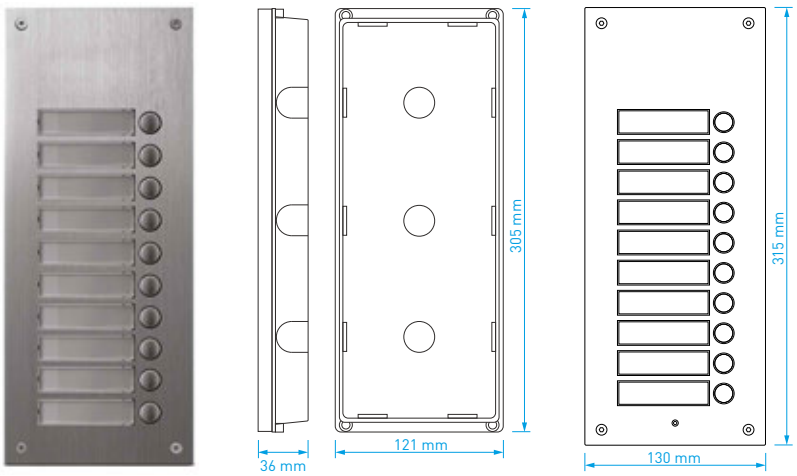

DR-12US

Rozšiřující 12-tlačítkový panel pro systém 4+n určený pro 12 účastníků. Čelní panel z eloxovaného hliníku s podsvícenými tlačítky a popisnými štítky. Možnost zapojení více rozšiřujících tlačítkových panelů za sebou. Tento panel lze použít s ochrannou stříškou **S-7P** nebo s povrchovou instalační krabičkou **S-7N**.

- počet tlačítek: **12**
- montáž: zápustná
- napájení: 12 V DC
- rozměry: 130 × 315 × 10 mm
- rozměry zapuštěné instalační krabice: 121 × 305 × 36 mm

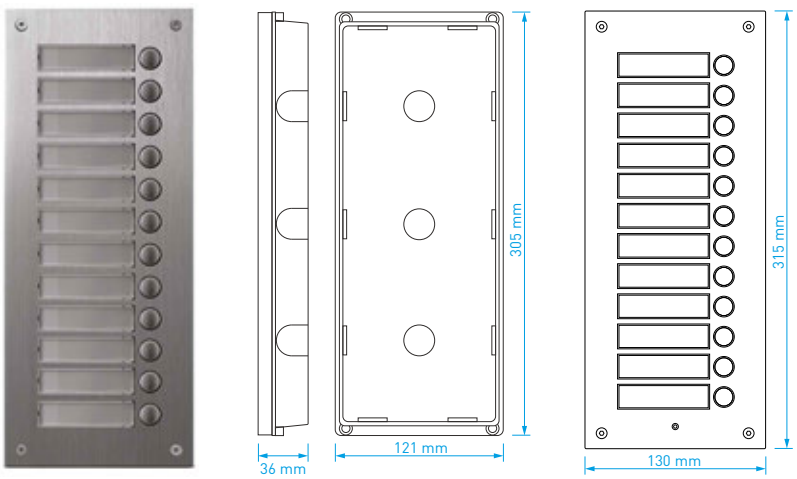

SCHÉMA ZAPOJENÍ

Standardní zapojení systému domácích telefonů ***4+n***

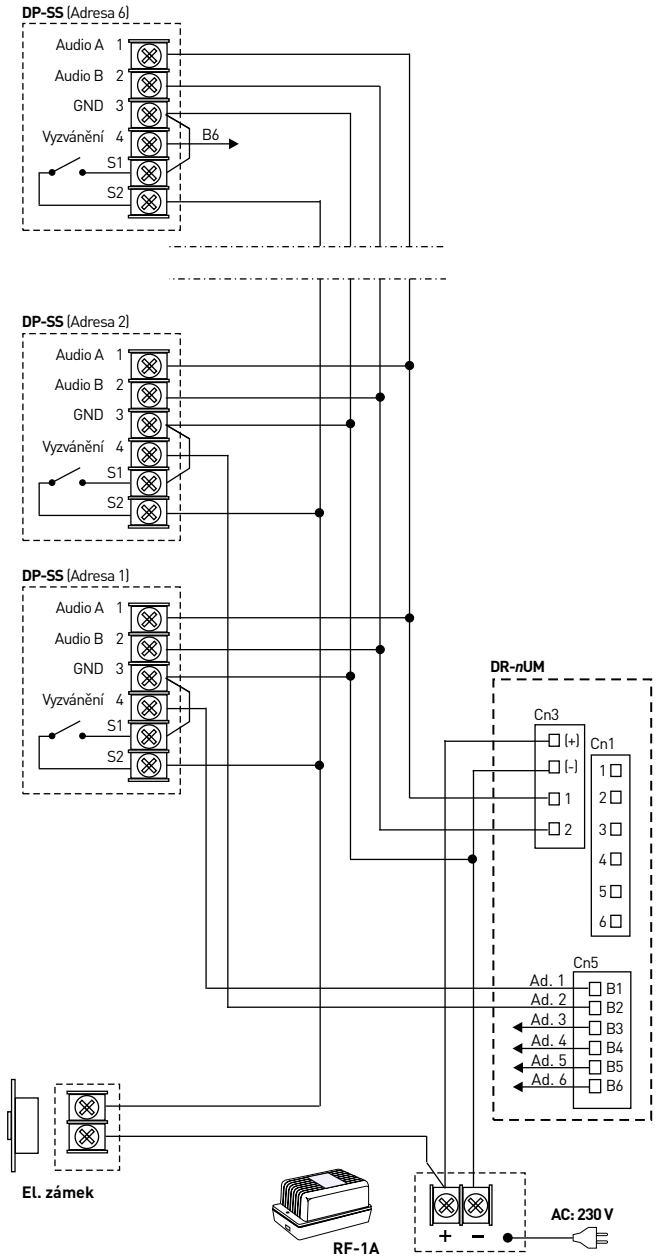

Zapojení systému domácích telefonů ***4+n*** s funkcí bytového vyzvánění

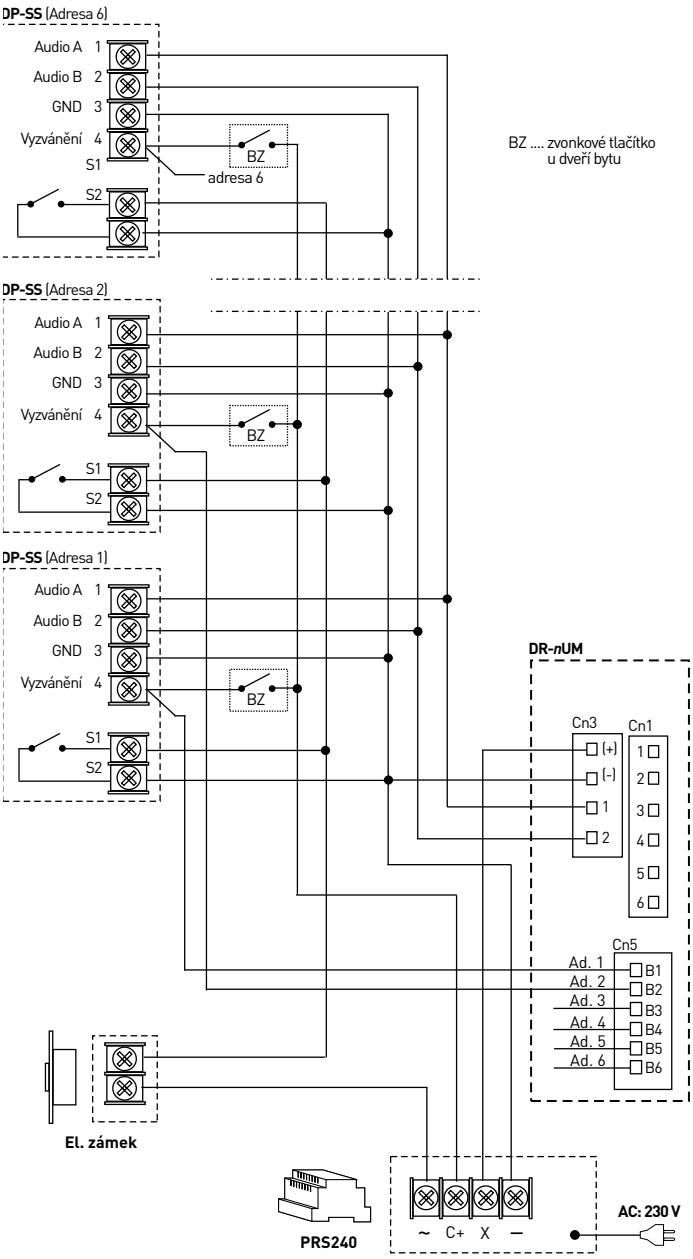

DR-2UM & DP-SS & RF-1A

Výhodná sada pro systém domácích telefonů 4+n obsahuje 2 domácí telefony, 2-tlačítkovou dveřní stanici se zápustnou montáží a napájecí zdroj.

- obousměrná audio komunikace s dveřní stanicí
- ovládání dveřního zámku
- hliníkový čelní panel dveřní stanice
- napájení: **DR-2UM**: 12 V DC
  DP-SS: ze systémového zdroje
  RF-1A: 230 V AC / 50 Hz
- rozměry telefonu: 72 × 210 × 33 mm
- rozměry dveřní stanice: 130 × 250 × 10 mm

DR-4UM & DP-SS & RF-1A

Výhodná sada pro systém domácích telefonů 4+n obsahuje 4 domácí telefony, 4-tlačítkovou dveřní stanici se zápustnou montáží a napájecí zdroj.

- obousměrná audio komunikace s dveřní stanicí
- ovládání dveřního zámku
- hliníkový čelní panel dveřní stanice
- napájení: **DR-4UM**: 12 V DC
  DP-SS: ze systémového zdroje
  RF-1A: 230 V AC / 50 Hz
- rozměry telefonu: 72 × 210 × 33 mm
- rozměry dveřní stanice: 130 × 250 × 10 mm

DR-6UM & DP-SS & RF-1A

Výhodná sada pro systém domácích telefonů 4+n obsahuje 6 domácích telefonů, 6-tlačítkovou dveřní stanici se zápustnou montáží a napájecí zdroj.

- obousměrná audio komunikace s dveřní stanicí
- ovládání dveřního zámku
- hliníkový čelní panel dveřní stanice
- napájení: **DR-6UM**: 12 V DC
  DP-SS: ze systémového zdroje
  RF-1A: 230 V AC / 50 Hz
- rozměry telefonu: 107 × 195 × 38 mm
- rozměry dveřní stanice: 130 × 250 × 10 mm

DR-8UM & DP-SS & RF-1A

Výhodná sada pro systém domácích telefonů 4+n obsahuje 8 domácích telefonů, 8-tlačítkovou dveřní stanici se zápustnou montáží a napájecí zdroj.

- obousměrná audio komunikace s dveřní stanicí
- ovládání dveřního zámku
- hliníkový čelní panel dveřní stanice
- napájení: **DR-8UM**: 12 V DC
  DP-SS: ze systémového zdroje
  RF-1A: 230 V AC / 50 Hz
- rozměry telefonu: 72 × 210 × 33 mm
- rozměry dveřní stanice: 130 × 315 × 10 mm

DR-10AM & DP-SS & RF-1A

Výhodná sada pro systém domácích telefonů 4+n obsahuje 10 domácích telefonů, 10-tlačítkovou dveřní stanici se zápustnou montáží a napájecí zdroj.

- obousměrná audio komunikace s dveřní stanicí
- ovládání dveřního zámku
- hliníkový čelní panel dveřní stanice
- napájení: **DR-10AM**: 12 V DC
  DP-SS: ze systémového zdroje
  RF-1A: 230 V AC / 50 Hz
- rozměry telefonu: 72 × 210 × 33 mm
- rozměry dveřní stanice: 125 × 317 × 21 mm

DR-12AM & DP-SS & RF-1A

Výhodná sada pro systém domácích telefonů 4+n obsahuje 12 domácích telefonů, 12-tlačítkovou dveřní stanici se zápustnou montáží a napájecí zdroj.

- obousměrná audio komunikace s dveřní stanicí
- ovládání dveřního zámku
- hliníkový čelní panel dveřní stanice
- napájení: **DR-12AM**: 12 V DC
  DP-SS: ze systémového zdroje
  RF-1A: 230 V AC / 50 Hz
- rozměry telefonu: 72 × 210 × 33 mm
- rozměry dveřní stanice: 125 × 317 × 21 mm

DR-14AM & DP-SS & RF-1A

Výhodná sada pro systém domácích telefonů 4+n obsahuje 14 domácích telefonů, 14-tlačítkovou dveřní stanici se zápustnou montáží a napájecí zdroj.

- obousměrná audio komunikace s dveřní stanicí
- ovládání dveřního zámku
- hliníkový čelní panel dveřní stanice
- napájení: **DR-14AM**: 12 V DC
  DP-SS: ze systémového zdroje
  RF-1A: 230 V AC / 50 Hz
- rozměry telefonu: 72 × 210 × 33 mm
- rozměry dveřní stanice: 125 × 317 × 21 mm

DR-16AM & DP-SS & RF-1A

Výhodná sada pro systém domácích telefonů 4+n obsahuje 16 domácích telefonů, 16-tlačítkovou dveřní stanici se zápustnou montáží a napájecí zdroj.

- obousměrná audio komunikace s dveřní stanicí
- ovládání dveřního zámku
- hliníkový čelní panel dveřní stanice
- napájení: **DR-16AM**: 12 V DC
  DP-SS: ze systémového zdroje
  RF-1A: 230 V AC / 50 Hz
- rozměry telefonu: 72 × 210 × 33 mm
- rozměry dveřní stanice: 125 × 317 × 21 mm

DOMÁCÍ TELEFONY 1+n

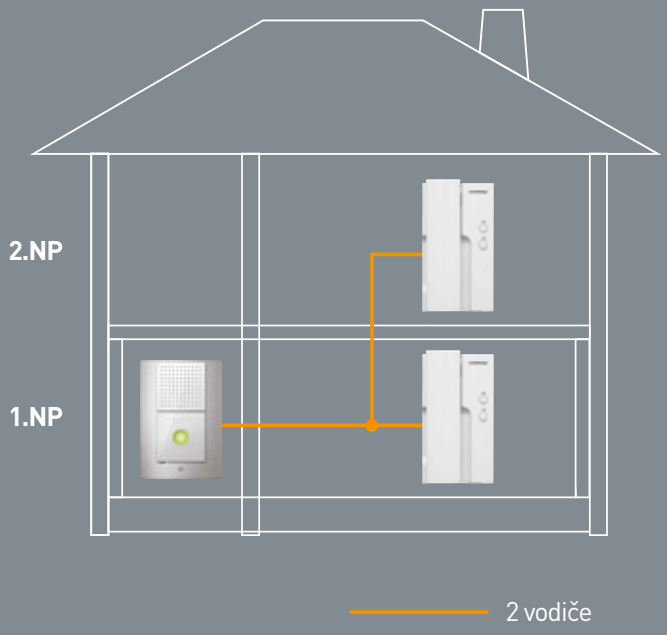

DP-2HPR

Domácí audiotelefon pro systém 1+n umožňující oboustrannou komunikaci s dveřními stanicemi a ovládání zámku. Obsahuje dva spínací kontakty, tzn. 2 nezávislá tlačítka pro obsluhu dvou vstupů (např. vchodová branka a vjezdová brána apod.).

- obousměrná audio komunikace s dveřní stanicí
- ovládání dveřního zámku
- napájení: 230 V AC, 50 / 60 Hz
- rozměry: 107 × 195 × 52 mm

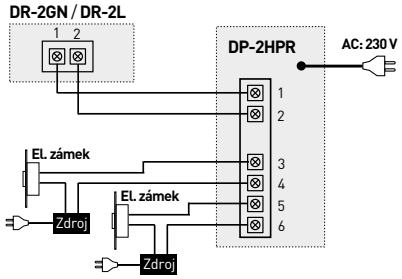



DP-2HPRD

Domácí audiotelefon pro systém 1+n umožňující oboustrannou komunikaci s dveřními stanicemi a ovládání zámku. Obsahuje dva spínací kontakty, tzn. 2 nezávislá tlačítka pro obsluhu dvou vstupů (např. vchodová branka a vjezdová brána apod.).

- obousměrná audio komunikace s dveřní stanicí
- ovládání dveřního zámku
- napájení: 12 V DC
- rozměry: 107 × 195 × 52 mm

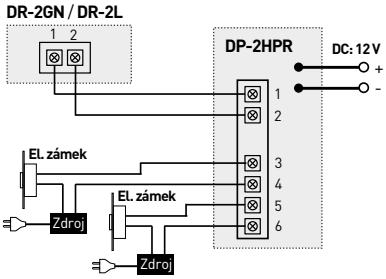



DP-LA01M & DP-LA01S

Sada dvou domácích audiotelefonů s funkcí interkomu kompatibilní se systémem domácích telefonů 1+n. Umožnuje oboustrannou komunikaci s dveřní stanicí, ovládání dveřního zámku a funkci vzájemného interkomu. Sadu lze rozšířit o dveřní stanici ze systému domácích telefonů 1+n.

- interkomová komunikace
- obousměrná audio komunikace s dveřní stanicí
- ovládání dveřního zámku
- napájení: **DP-LA01M**: z **DP-LA01S**
  DP-LA01S: 230 V AC / 50 Hz
- rozměry: 107 × 195 × 39 mm

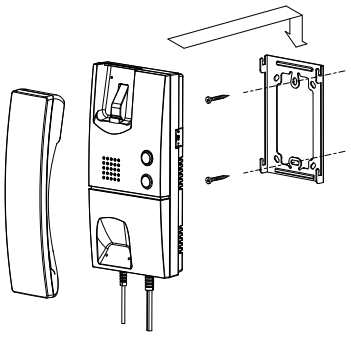





DR-2GN

Jednotlačítková celokovová dveřní audio stanice pro systém 1+n vyrobená ze slitiny hliníku. Antivandal provedení s vysokou mechanickou odolností. Dveřní stanici lze použít s ochrannou stříškou **S-4CGN2** nebo **S-10B**.

- počet tlačítek: **1**
- celokovové provedení s vysokou mechanickou odolností
- obousměrná audio komunikace
- montáž: povrchová
- napájení: z domácího telefonu
- rozměry: 88 × 120 × 18 mm





DR-2L

Jednotlačítková ekonomická plastová dveřní audio stanice pro systém 1+n určená pro jednoduchou povrchovou montáž. Domácí audio telefon je připojen napřímo do dveřní stanice. Není zapotřebí žádného dalšího vybavení. Napájení je zajištěno z domácího telefonu.

- počet tlačítek: **1**
- plastové provedení
- obousměrná audio komunikace
- montáž: povrchová
- napájení: z domácího telefonu
- rozměry: 126 × 186 × 25 mm





DR-2A2N

2-tlačítková dveřní audio stanice pro systém 1+n určená pro 2 účastníky. Domácí audio telefon je připojen napřímo do dveřní stanice. Není zapotřebí žádného dalšího vybavení. Napájení je zajištěno z domácího telefonu.

- počet tlačítek: **2**
- plastové provedení
- obousměrná audio komunikace
- montáž: zápustná
- napájení: z domácího telefonu
- rozměry: 123 × 210 × 18 mm

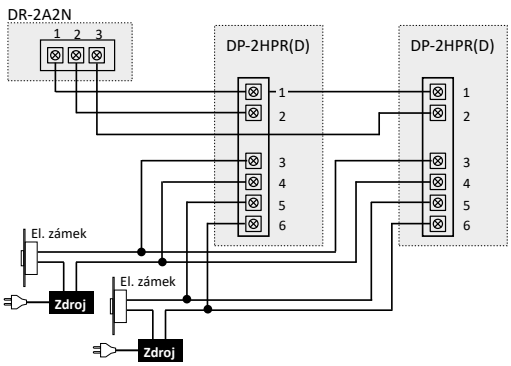



DP-2HPR & DR-2GN

Sada pro systém 1+n obsahuje domácí audiotelefon a celokovovou dveřní stanici v antivandal provedení s vysokou mechanickou odolností. Domácí telefon umožňuje oboustrannou komunikaci s dveřními stanicemi a ovládání zámku, dále obsahuje 2 spínací kontakty, tzn. 2 nezávislá tlačítka pro obsluhu dvou vstupů (např. vchodová branka a vjezdová brána apod.).

- obousměrná audio komunikace
- ovládání dveřního zámku
- napájení: **DP-2HPR**: 230 V AC / 50 Hz
  DR-2GN: z domácího telefonu
- rozměry telefonu: 107 × 195 × 52 mm
- rozměry dveřní stanice: 88 × 120 × 21 mm

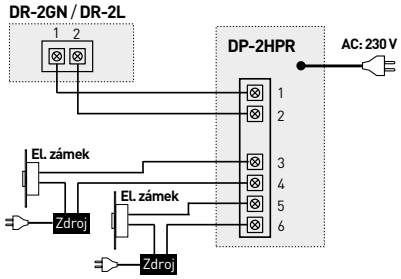

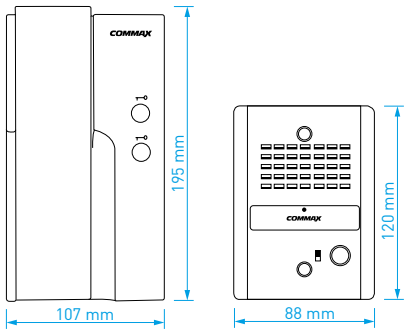

DP-2HPRD & DR-2GN

Sada pro systém 1+n obsahuje domácí audiotelefon a celokovovou dveřní stanici v antivandal provedení s vysokou mechanickou odolností. Domácí telefon umožňuje oboustrannou komunikaci s dveřními stanicemi a ovládání zámku, dále obsahuje 2 spínací kontakty, tzn. 2 nezávislá tlačítka pro obsluhu dvou vstupů (např. vchodová branka a vjezdová brána apod.).

- obousměrná audio komunikace
- ovládání dveřního zámku
- napájení: **DP-2HPRD**: 12 V DC
  DR-2GN: z domácího telefonu
- rozměry telefonu: 107 × 195 × 52 mm
- rozměry dveřní stanice: 88 × 120 × 21 mm

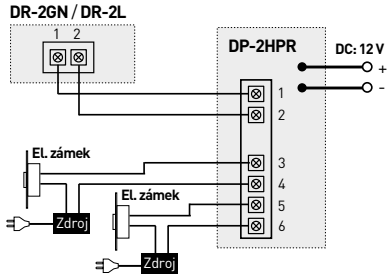

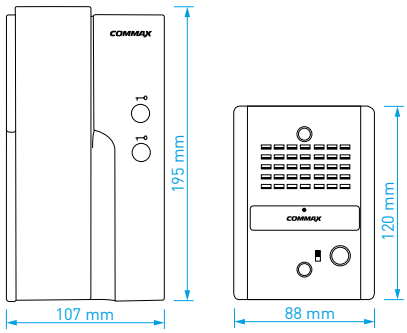

DP-2HPR & DR-2L

Sada pro systém 1+n obsahuje domácí audiotelefon a jednotlačítkovou plastovou dveřní audio stanici. Domácí telefon umožňuje oboustrannou komunikaci s dveřními stanicemi a ovládání zámku, dále obsahuje 2 spínací kontakty, tzn. 2 nezávislá tlačítka pro obsluhu dvou vstupů (např. vchodová branka a vjezdová brána apod.).

- obousměrná audio komunikace
- ovládání dveřního zámku
- napájení: **DP-2HPR**: 230 V AC / 50 Hz
  DR-2L: z domácího telefonu
- rozměry telefonu: 107 × 195 × 52 mm
- rozměry dveřní stanice: 126 × 186 × 25 mm

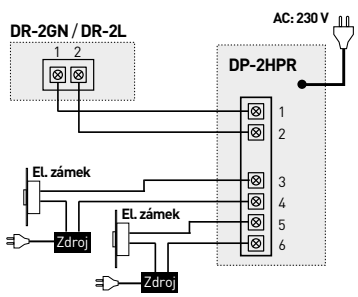

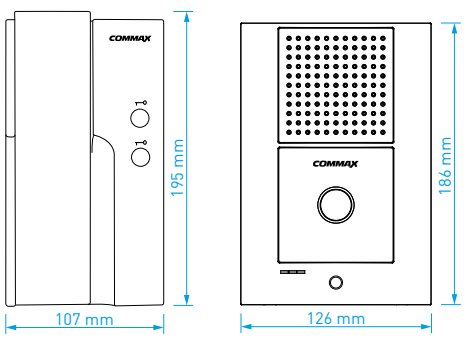

DP-2HPRD & DR-2L

Sada pro systém 1+n obsahuje domácí audiotelefon a jednotlačítkovou plastovou dveřní audio stanici. Domácí telefon umožňuje oboustrannou komunikaci s dveřními stanicemi a ovládání zámku, dále obsahuje 2 spínací kontakty, tzn. 2 nezávislá tlačítka pro obsluhu dvou vstupů (např. vchodová branka a vjezdová brána apod.).

- obousměrná audio komunikace
- ovládání dveřního zámku
- napájení: **DP-2HPRD**: 12 V DC
  DR-2L: z domácího telefonu
- rozměry telefonu: 107 × 195 × 52 mm
- rozměry dveřní stanice: 126 × 186 × 25 mm

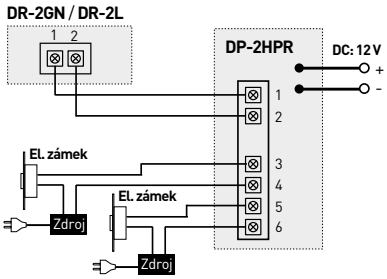

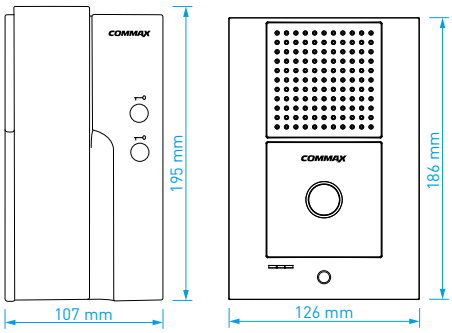

DP-LA01M & DP-LA01S & DR-2GN

Sada pro systém 1+n obsahuje celokovovou dveřní stanici v antivandal provedení s vysokou mechanickou odolností a 2 domácí audiotelefony umožňující oboustrannou komunikaci s dveřní stanicí, ovládání dveřního zámku a funkci vzájemného interkomu.

- interkomová komunikace
- obousměrná audio komunikace
- ovládání dveřního zámku
- napájení: **DP-LA01M**: z **DP-LA01S**
  DP-LA01S: 230 V AC / 50 Hz
  DR-2GN: z **DP-LA01S**
- rozměry telefonů: 107 × 195 × 52 mm
- rozměry dveřní stanice: 88 × 120 × 21 mm

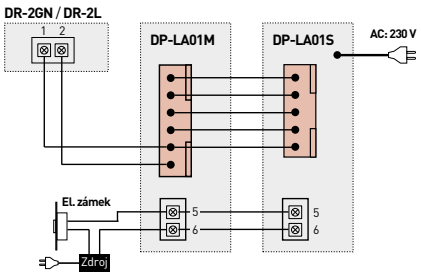

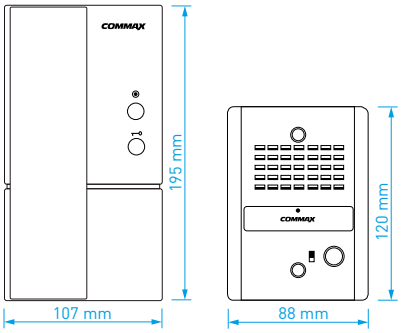

INTERKOMY

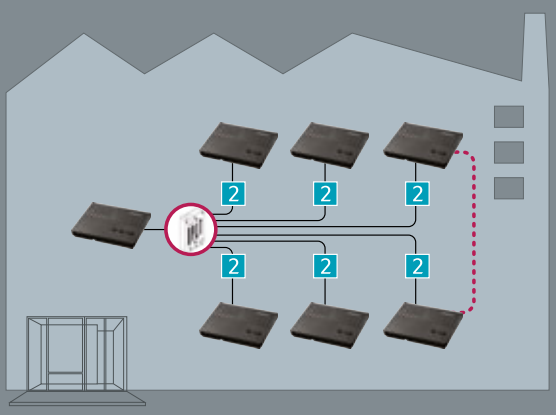

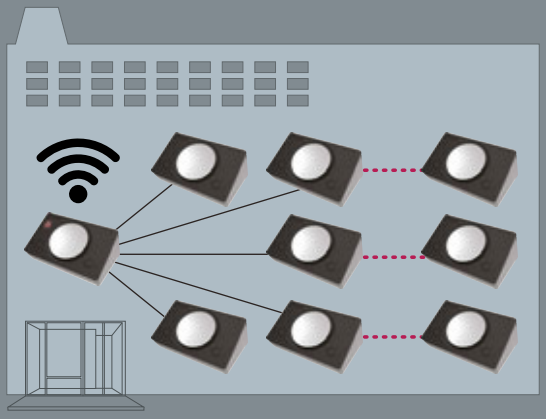

CM-801

Řídící jednotka jednoduchého a velmi spolehlivého interkomového systému vhodného pro domácnosti nebo malé firmy, nemocnice, obecní úřady, školy, strážní stanice apod. Díky čistému zvuku a skvělé kvalitě tak můžete mluvit přes interkom na jakémkoli místě. Komunikaci je nutné přepínat – vždy může mluvit jen jedna strana.

- interkomová komunikace (Master)
- až 5 vedlejších jednotek na jednu řídící
- kabeláž: 2 vodiče (délka až 300 m)
- montáž: povrchová
- napájení: 12 V DC / 1 A
- rozměry: 183 × 169 × 41 mm

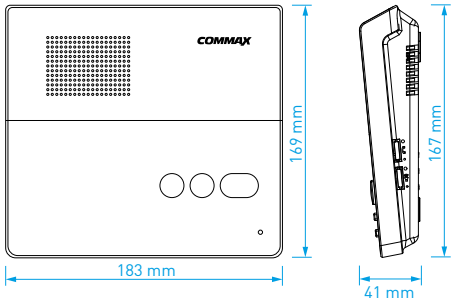

CM-800

Vedlejší jednotka jednoduchého a velmi spolehlivého interkomového systému vhodného pro domácnosti nebo malé firmy, nemocnice, obecní úřady, školy, strážní stanice apod. Díky čistému zvuku a skvělé kvalitě tak můžete mluvit přes interkom na jakémkoli místě. Komunikaci je nutné přepínat – vždy může mluvit jen jedna strana.

- interkomová komunikace (Slave)
- až 5 vedlejších jednotek na jednu řídící
- kabeláž: 2 vodiče (délka až 300 m)
- montáž: povrchová
- napájení: 12 V DC / 1 A
- rozměry: 183 × 169 × 41 mm

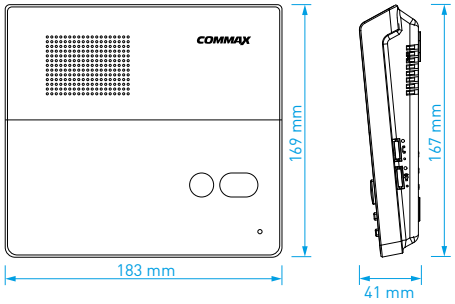

SCHÉMA ZAPOJENÍ

Schéma základního systému interkomových jednotek **CM-800** a **CM-801**

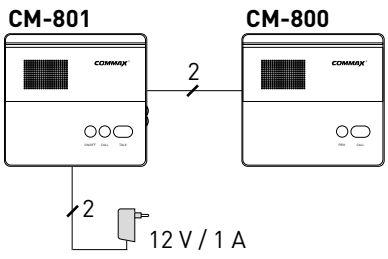

Schéma rozšířeného systému interkomu s jednou MASTER jednotkou **CM-800** a třemi SLAVE jednotkami **CM-801**

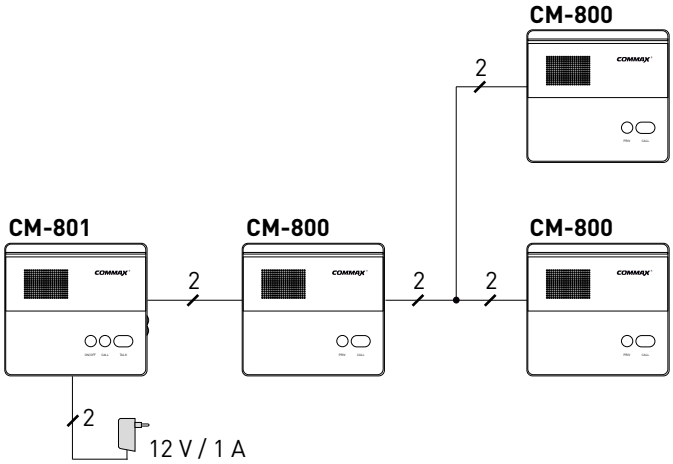

WI-249LM

Řídící jednotka bezdrátového interkomového systému pro dočasnou nebo stálou oboustrannou komunikaci s vedlejšími jednotkami. Komunikace je duplexní automaticky přepínaná bez nutnosti ovládání. Dále umožňuje funkci rozhlasu - ze stanice *Master* je možné vysílat komunikaci na všechny *Slave* stanice (v tomto režimu je komunikace jednostranná).

- interkomová komunikace (Master)
- až 99 vedlejších jednotek na jednu řídící
- dosah: až 200 m (2.4 GHz, otevřený prostor)
- montáž: povrchová
- napájení: 5 V DC (nebo 4× baterie AA)
- rozměry: 140 × 88 × 72 mm



WI-249LS

Vedlejší jednotka bezdrátového interkomového systému pro dočasnou nebo stálou oboustrannou komunikaci s hlavní (řídící) jednotkou. Komunikace je duplexní automaticky přepínaná bez nutnosti ovládání. Dále umožňuje funkci rozhlasu - ze stanice *Master* je možné vysílat komunikaci na všechny *Slave* stanice (v tomto režimu je komunikace jednostranná).

- interkomová komunikace (Slave)
- až 99 vedlejších jednotek na jednu řídící
- dosah: až 200 m (2.4 GHz, otevřený prostor)
- montáž: povrchová
- napájení: 5 V DC (nebo 4× baterie AA)
- rozměry: 140 × 88 × 72 mm



SCHÉMA ZAPOJENÍ

Schéma bezdrátového systému interkomových jednotek **WI-249LM** a **WI-249LS**

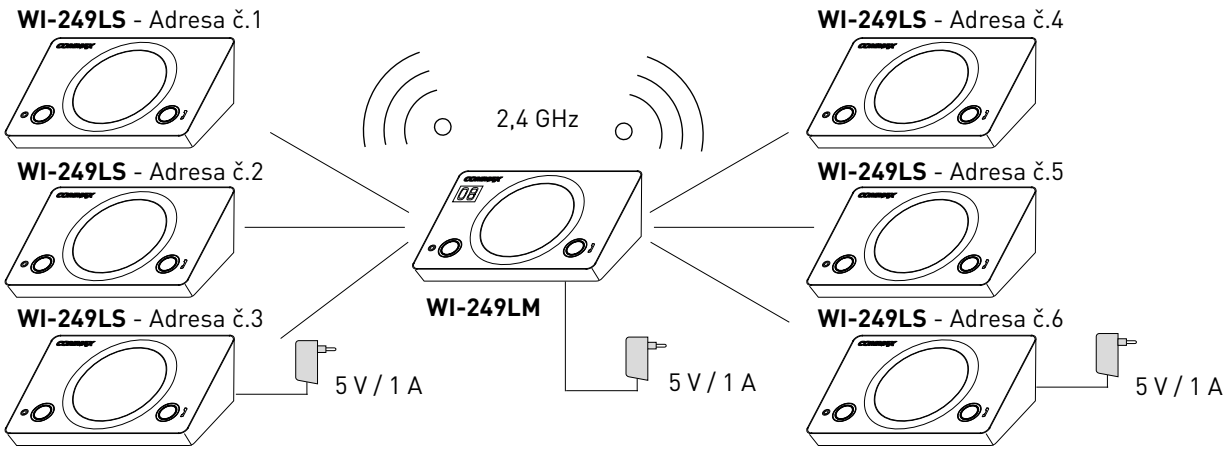

DP-LA01M & DP-LA01S

Sada dvou domácích audiotelefonů s funkcí interkomu kompatibilní se systémem domácích telefonů 1+n. Umožnuje oboustrannou komunikaci s dveřní stanicí, ovládání dveřního zámku a funkci vzájemného interkomu. Sadu lze rozšířit o dveřní stanici ze systému domácích telefonů 1+n.

- interkomová komunikace
- obousměrná audio komunikace s dveřní stanicí
- ovládání dveřního zámku
- napájení: **DP-LA01M**: z **DP-LA01S**
  DP-LA01S: 230 V AC / 50 Hz
- rozměry: 107 × 195 × 39 mm

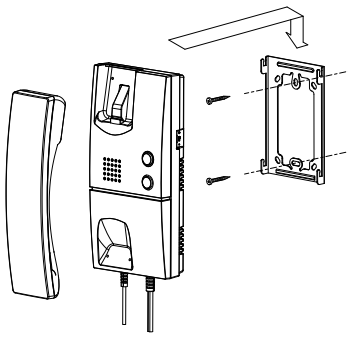





ACI FARFISA 1006

Bezdrátový interkom využívající pro přenos signálu modulace na síťovém napájení 230 V AC. Čistota signálu je závislá na okolním rušení v napájecí síti. První tlačítko slouží pro zapnutí a vypnutí komunikace (ta je indikována rozsvícením LED diody). Druhé tlačítko zapíná komunikaci jen po dobu jeho stisknutí a třetí tlačítko má funkci zvonku.

- interkomová komunikace
- přenos signálu přes modulaci na síťovém napájení
- čistota signálu je závislá na okolním rušení
- montáž: povrchová
- napájení: 230 V AC / 50 Hz
- rozměry: 160 × 100 × 40 mm



Schéma zapojení interkomů **1006** s přenosem signálu po elektrické síti 230 V AC (společná fáze):

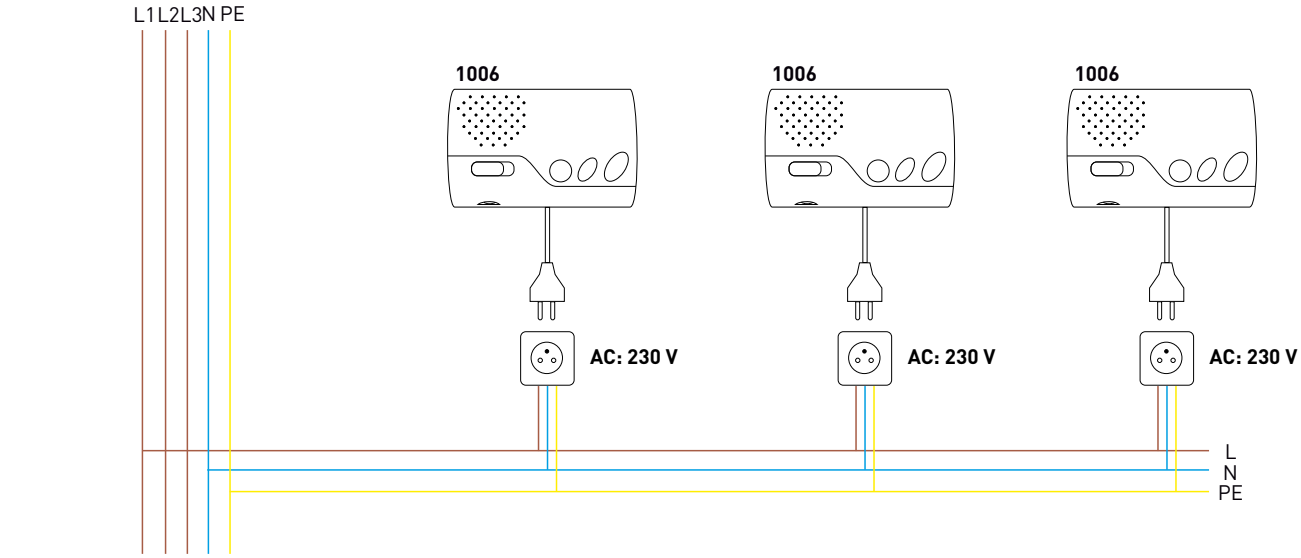

PŘÍSLUŠENSTVÍ

PŘÍSLUŠENSTVÍ - **EXTERNÍ NAPÁJECÍ ZDROJE**

DR-30-12

- napájecí napětí: 85 - 264 V AC
  120 - 370 V DC
- výstupní napětí: 12 V DC
- max. výstupní proud: 2 A
- výkon: 24 W
- rozměry: 78 × 93 × 56 mm
- hmotnost: 270 g

DR-30-15

- napájecí napětí: 85 - 264 V AC
  120 - 370 V DC
- výstupní napětí: 15 V DC
- max. výstupní proud: 2 A
- výkon: 30 W
- rozměry: 78 × 93 × 56 mm
- hmotnost: 270 g

DR-30-24

- napájecí napětí: 85 - 264 V AC
  120 - 370 V DC
- výstupní napětí: 24 V DC
- max. výstupní proud: 1.5 A
- výkon: 36 W
- rozměry: 78 × 93 × 56 mm
- hmotnost: 270 g

DR-75-24

- napájecí napětí: 85 - 264 V AC
  120 - 370 V DC
- výstupní napětí: 24 V DC
- max. výstupní proud: 3.2 A
- výkon: 76.8 W
- rozměry: 55.5 × 125.2 × 100 mm
- hmotnost: 600 g

PŘÍSLUŠENSTVÍ - **ELEKTRICKÉ DVEŘNÍ OTVÍRAČE ASSA ABLOY**

	šířka el. otvírače	napájení	montážní lišta (je součástí dodávky)	proudový odběr 12 V AC / DC	odjištění na jeden průchod	mechanické odblokování	signalizace stavu
FAB - elektrické otvírače řada PROFI							
1211	20 mm	8 - 12 V	100 mm	300 / 600 mA	○	○	○
1221	20 mm	8 - 12 V	100 mm	300 / 600 mA	●	○	○
1211MB	20 mm	8 - 12 V	100 mm	300 / 600 mA	○	●	○
1221MB	20 mm	8 - 12 V	100 mm	300 / 600 mA	●	●	○
FAB - elektrické otvírače úzké							
EL002432	16 mm	10 - 24 V	245 mm	210 / 255 mA	○	○	○
EL002436	16 mm	10 - 24 V	245 mm	210 / 255 mA	●	○	○
EL002434	16 mm	10 - 24 V	245 mm	210 / 255 mA	○	●	○
EL002438	16 mm	10 - 24 V	245 mm	210 / 255 mA	●	●	○
FAB - elektrické otvírače úzké se signalizací							
EL002440	16 mm	10 - 24 V	245 mm	210 / 255 mA	○	○	○
EL002444	16 mm	10 - 24 V	245 mm	210 / 255 mA	●	○	○
EL002442	16 mm	10 - 24 V	245 mm	210 / 255 mA	○	●	○
EL002446	16 mm	10 - 24 V	245 mm	210 / 255 mA	●	●	○
FAB - elektrické otvírače úzké reverzní							
EL002447	16 mm	12 V	245 mm	– / 750 mA	○	○	○
EL002449	16 mm	12 V	245 mm	– / 750 mA	●	○	○
EL002451	16 mm	12 V	245 mm	– / 750 mA	○	○	●

PŘÍSLUŠENSTVÍ - **OCHRANNÉ STŘÍŠKY A KRABIČKY**

S-1NS

- povrchová instalační krabička
- pro dveřní stanici **DRC-4CAN**

S-1PS

- venkovní ochranná stříška
- pro dveřní stanici **DRC-4CAN**

S-6N

- povrchová instalační krabička
- pro dveřní stanice **DRC-2UC**, **DRC-3UC** a **DRC-4UC**

S-6P

- venkovní ochranná stříška
- pro dveřní stanice **DRC-2UC**, **DRC-3UC** a **DRC-4UC**

S-7N

- povrchová instalační krabička
- pro dveřní stanice **DRC-5UC**, **DRC-6UC**, **DRC-7UC**, audiostanice **DR-*n*UM** a rozšiřující panely **DR-*n*US**

S-7P

- venkovní ochranná stříška
- pro dveřní stanice **DRC-5UC**, **DRC-6UC**, **DRC-7UC**, audiostanice **DR-*n*UM** a rozšiřující panely **DR-*n*US**

S-8N

- povrchová instalační krabička
- pro dveřní stanici **DRC-41UN**

S-8P

- venkovní ochranná stříška
- pro dveřní stanici **DRC-41UN**

S-4CPN2

- venkovní ochranná stříška
- pro dveřní stanici **DRC-4CPN2**

S-4CGN2

- venkovní ochranná stříška
- pro dveřní stanici **DRC-4CGN2**

S-4DC

- venkovní ochranná stříška
- pro dveřní stanici **DRC-4DC**

S-9S

- venkovní ochranná stříška
- pro dveřní stanici **DRC-4CGN2**

S-10B

- černá venkovní ochranná stříška
- pro dveřní stanici **DRC-4CPN2**

S-11

- černá venkovní ochranná stříška
- pro dveřní stanice **DRC-4CH** a **DRC-4CHC**

S-12

- venkovní ochranná stříška
- pro dveřní stanice **DRC-4MC** a **DRC-40K**

S-4AC

- venkovní ochranná stříška
- pro dveřní stanice **DRC-*n*AC2** a audiostanice **DR-*n*AM**

VÁŠ DISTRIBUTOR:

COMMAX®